


ケースカバー付電磁開閉器／押しボタン開閉器

NEW : 近日発売




ケースカバー付電磁開閉器 非可逆形 外形寸法P.649

型式	適合電動機容量(kW)		サーマルリレー 中心値RC(A)	操作 コイル	補助接点	仕様 区分	ご注文品番		メーカー希望 小売価格(円)	サーマルリレー 型式	重量 (kg)
	3φ 200～220V	3φ 380～440V									
BMP-10HA ₂	0.2	0.4	1.3	100V	1a (注1)	●	BMP10HA021B	6,250	TJ20	0.16	
				200V		●	BMP10HA022B				
	0.4	0.75	2.0	100V	〃	●	BMP10HA041B				
				200V		●	BMP10HA042B				
	0.75	1.5	3	100V	〃	●	BMP10HA071B				
				200V		●	BMP10HA072B				
	1.5	3.7	7	100V	〃	●	BMP10HA151B				
				200V		●	BMP10HA152B				
	2.2	—	8.5	100V	〃	●	BMP10HA221B				
				200V		●	BMP10HA222B				
BMP-20HA ₂	3.7	7.5	15	100V	1a1b	●	BMP20HA371D	10,300	TJ20	0.16	
				200V		●	BMP20HA372D				
BMP-25HA ₂	5.5	11	21	100V	〃	●	BMP25HA551D	15,900	TJ25	0.31	
				200V		●	BMP25HA552D				
BMP-35HA ₂	7.5	15	27	100V	〃	●	BMP35HA751D	18,700	TJ50	0.31	
				200V		●	BMP35HA752D				
BMP-50HA ₂	11	22	43	100V	〃	●	BMP50HA111D	27,600		0.31	
				200V		●	BMP50HA112D				

■適合電動機容量はAC3級の場合です。 ■(注1) 1aが標準品です。
■補助接点仕様(P.610参照)

結線例

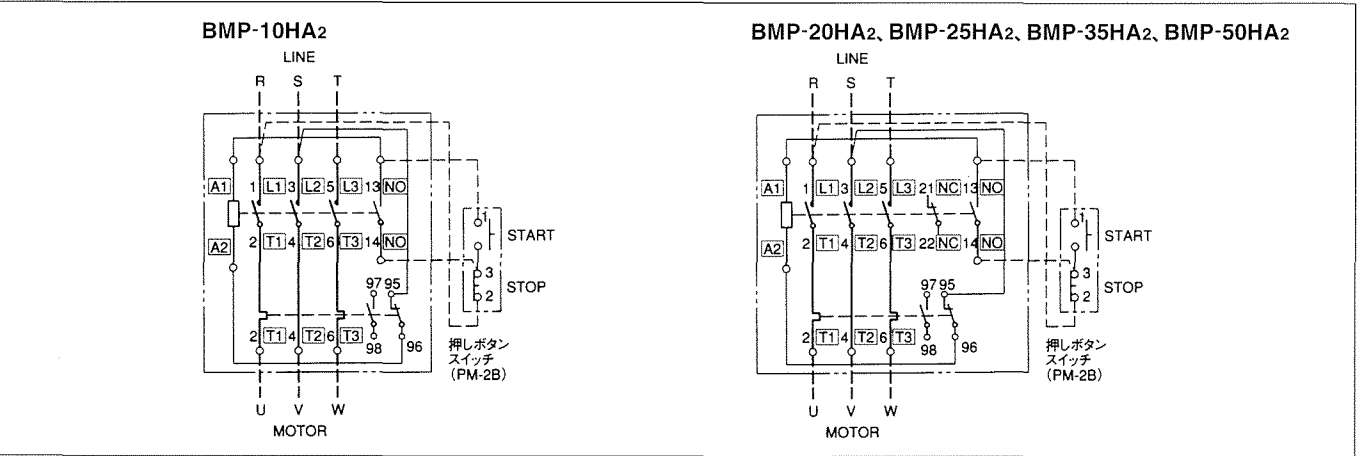

■補助接点ユニットは、P.610を参照ください。
(注) サイドオンタイプのみ取付可能です。

押しボタン開閉器 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)113×54×43mm(0.31kg)

型式	定格	寿命		仕様 区分	ご注文品番	メーカー希望 小売価格(円)
	電圧、電流	電氣的	機構的			
PM-2B	220V、3A	50万回	500万回	●	PM-2B	1,250
	440V、1.5A					

