


補助電磁接触器



補助電磁接触器

型式		定格使用電流						定 格 通電電流 (A)	操 作 コイル 標準 (V)	接点 構成 標準※1	仕様 区分	※2 ご注文品番		メーカー希望 小売価格 (円)
		交流(AC12)			直流(DC12)									
		100～110V	200～220V	380～440V	24V	48V	110V							
NEW XJ4	交流 操作	8A	8A	8A	8A	5A	2.5	10	100 ・ 200	4a	○	XJ414A		3,470
										3a1b	○	XJ413A1B		
										2a2b	○	XJ412A2B		
	直流 操作 (受注品)	8A	8A	8A	8A	5A	2.5	10	24V ～ 220V	4a	●	(受注品)		5,800
										3a1b	●			
										2a2b	●			

(注) 直流操作は受注製作品です、仕様と納期はご相談ください。

※1 接点構成(最大)

標準仕様に4接点まで追加が可能です

ヘッドオン 4接点	4a. 3a1b. 2a2b. 1a3b. 4b
ヘッドオン 2接点	2a. 1a1b. 2b
サイドオン 2接点	1a1b

■耐久性能

	機械的	電氣的
交流操作	1000万回	50万回
直流操作		



■操作コイル製作可能電圧範囲

交流操作	24V～550V(標準100V・200V)
直流操作	24V～220V(標準24V・48V)



※2 表記のご注文品番は100V用の場合です。200V用の場合は、XJ42□A□Bになります。

■寸法図・接点構成

交流操作

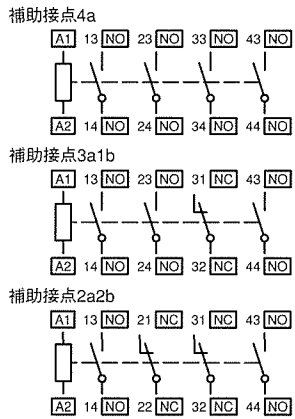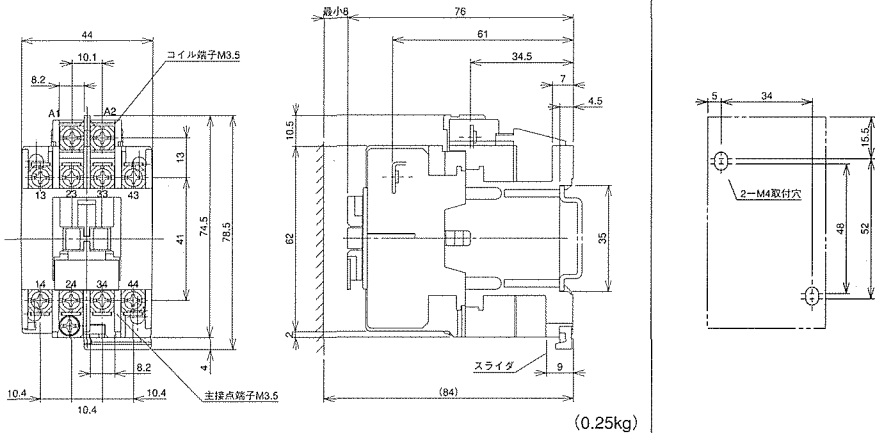

直流操作

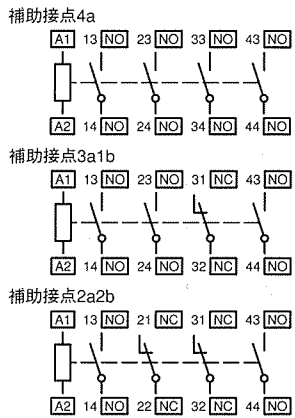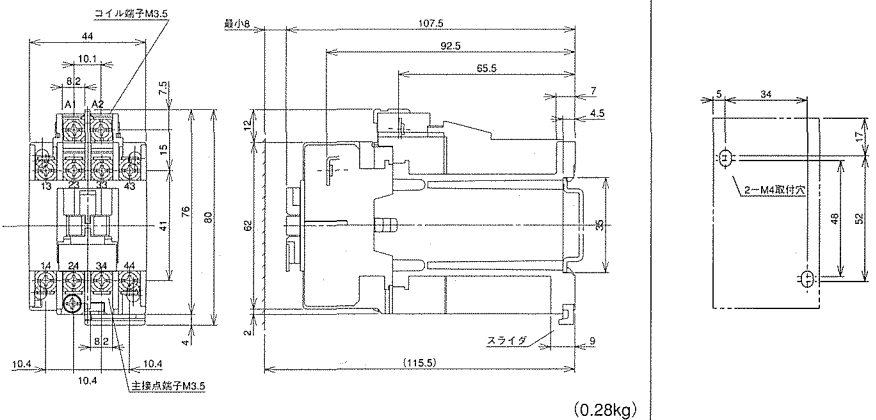

電磁接触器・開閉器