


■線電流保護方式

サーマルリレーを主回路に設置し、線電流を検出してモータを保護します。
スター用として電磁接触器、デルタ用として電磁接触器とサーマルリレーを選んでください。3接触器方式の場合には、さらに絶縁用として電磁接触器を選定してください。

器具および符号の説明

器具説明		符号説明	
器具番号	器具名称	符号	器具名称
2	タイマー	IM	モートル
6	スター用電磁接触器	BS	押しボタンスイッチ(始動)
22	遮断器(MCCB)	BSS	押しボタンスイッチ(停止)
42	デルタ用電磁接触器	a	コイル付勢により閉路する接点
49	サーマルリレー	b	コイル付勢により開路する接点
52	絶縁用電磁接触器		

2接触方式

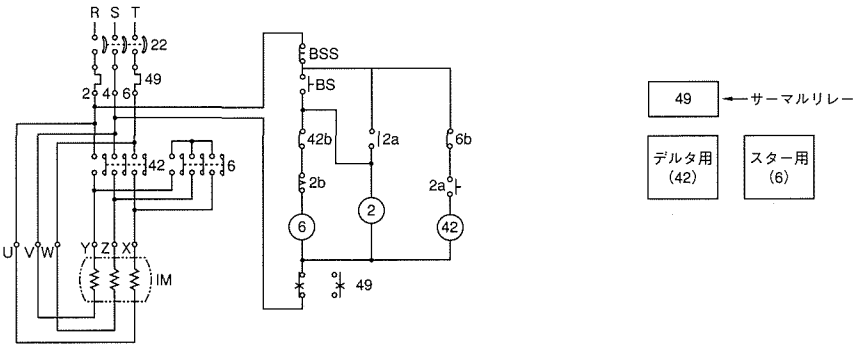

3接触方式

