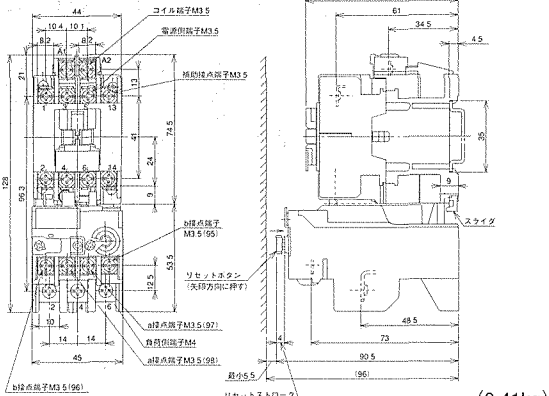



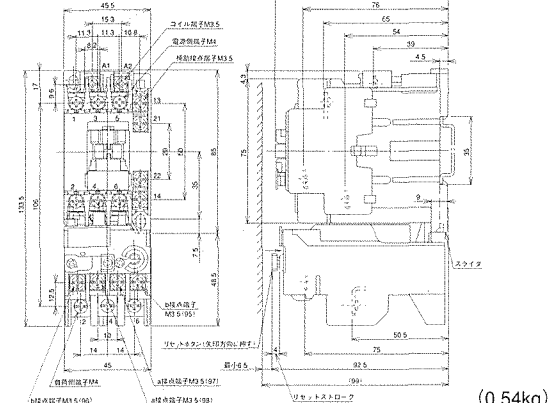

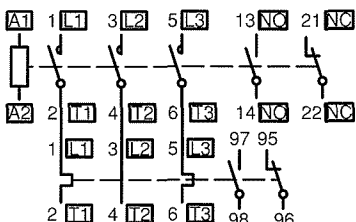
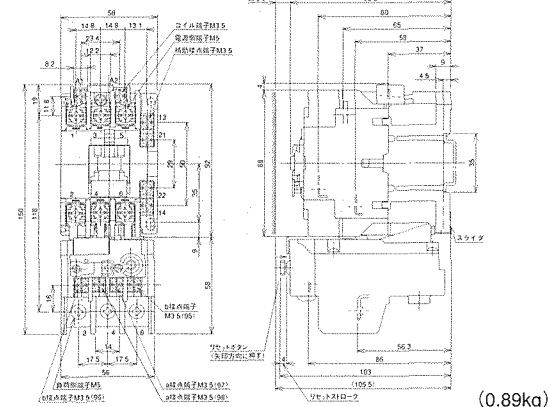

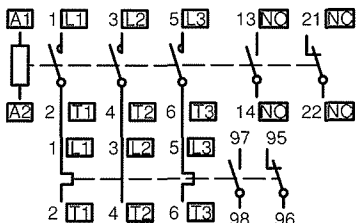
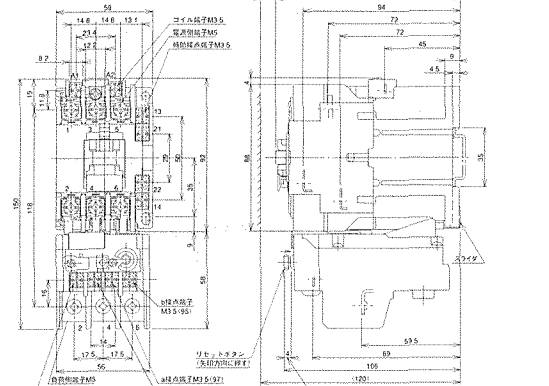

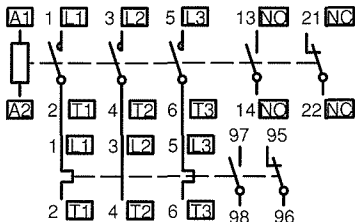


電磁開閉器(非可逆形) **NEW** : 近日発売 (注)旧相当品の外形寸法は、P.650~を参照ください。

單位:mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MP-10HA2 NEW  コイル端子M3.5 電源端子M3.5 補助接点端子M3.5 b接点端子M3.5(95) リセットボタン(矢印方向に押す) a接点端子M3.5(97) 負荷用端子M4 a接点端子M3.5(98) b接点端子M3.5(96) リセットストローク (0.41kg)	 2-M4取付穴	補助接点 1a  補助接点 1b  2Eサーマル付の場合 
MP-20HA2 NEW  コイル端子M3.5 電源端子M4 補助接点端子M3.5 b接点端子M3.5(95) リセットボタン(矢印方向に押す) a接点端子M3.5(97) 負荷用端子M4 a接点端子M3.5(98) b接点端子M3.5(96) リセットストローク (0.54kg)	 2-M4取付穴	補助接点 1a1b  2Eサーマル付の場合 
MP-25HA2 NEW  コイル端子M3.5 電源端子M4 補助接点端子M3.5 b接点端子M3.5(95) リセットボタン(矢印方向に押す) a接点端子M3.5(97) 負荷用端子M4 a接点端子M3.5(98) b接点端子M3.5(96) リセットストローク (0.89kg)	 2-M4取付穴	補助接点 1a1b  2Eサーマル付の場合 
MP-35HA2 NEW  コイル端子M3.5 電源端子M5 補助接点端子M3.5 b接点端子M3.5(95) リセットボタン(矢印方向に押す) a接点端子M3.5(97) 負荷用端子M5 a接点端子M3.5(98) b接点端子M3.5(96) リセットストローク (0.99kg)	 2-M4取付穴	補助接点 1a1b  2Eサーマル付の場合 