



EF-4WA、EF4WNA、EF-4WMA ■ 集合形2回路／露出形／国家検定合格品

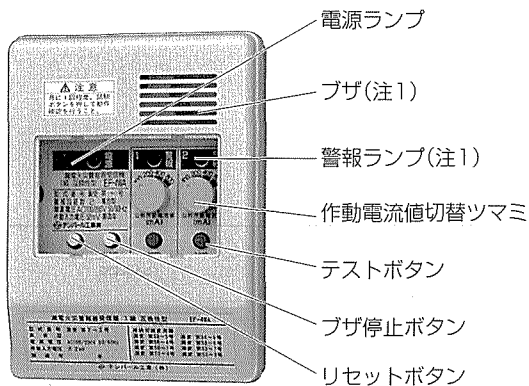


(注1) 漏電発生時にブザ停止ボタンを押した場合、ブザは停止しますが、警報ランプは点灯を継続します。漏電がなくなれば、ブザは鳴りやみますが、警報ランプは手動復帰形ですので、漏電箇所復帰後は必ずリセットボタンを押して復帰させてください。

端子配列

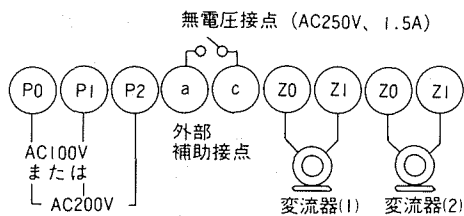

受信機外形寸法図

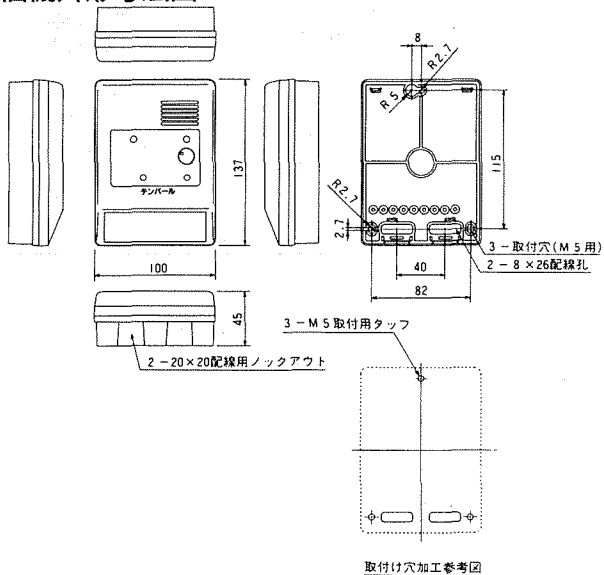

種別	漏電火災警報器 受信機 1級、互換性形、集合形		
型式	貫通形変流器対応 EF-4WA	分割形変流器対応 EF-4WNA	防水分割形変流器対応 EF-4WMA
型式承認番号	漏受第7〜2号	漏受第7〜2〜1号	漏受第7〜2〜2号
警戒電路数	2回路		
警戒電路電圧	600V以下		
定格電源電圧	AC100-200V 50/60Hz		
公称作動電流値	100/200/400/800mA (スイッチで切替)		
作動電流値	公称作動電流値の40%〜100%(当社変流器を接続)		
消費電力	常時2VA 動作時2.6VA		
ブザ音圧	内装電子ブザ70dB以上		
復帰方式	警報ランプはリセットボタンによる手動復帰 ブザ、外部接点は自動復帰		
内装ブザ(警報ブザ)	DC28V(ブザ停止機能付)		
補助接点	AC250V 1.5A(無電圧接点)		
使用温度範囲	-10℃〜40℃		
重量	330g		
組み合わせ可能な変流器の型式承認番号	貫通形	屋内分割形	屋外兼用分割形
	B-30 100A B-40 200A S-20 50A S-55 400A S-68 600A 漏変 第58〜1号 漏変 第53〜5号 漏変 第56〜4号 漏変 第53〜4号 漏変 第12〜1号 漏変 第53〜7号 漏変 第53〜8号	N-30 100A N-45 200A N-65 400A 漏変 第54〜4号 漏変 第54〜4〜2号 漏変 第54〜4〜1号	M-36 150A 漏変 第61〜1号
色	プラスチック製マンセル10Y8.5/1		
警報ランプ	LED		

本体価格

型式	EF-4WA	EF-4WNA	EF-4WMA
ご注文品番	EF4WA00	EF4WNA00	EF4WMA00
メーカー希望小売価格(円)	19,300		

■本体価格です。下記変流器と合わせてください。変流器2台との組み合わせになりますので「変流器との組み合わせ価格」は表示していません。組み合わせにより本体価格と合計してください。

変流器価格(漏電火災警報器用)

仕様	屋外兼用貫通形		屋内用貫通形		
型式	B-30	B-40	NEW S-20	S-55	S-68
定格電流	100A	200A	50A	400A	600A
ご注文品番	UDA11	UDA13	UDA14	UDA05	UDA07
メーカー希望小売価格(円)	9,200	12,650	5,200	16,550	30,000