



EF-KA ■埋込形／国家検定合格品

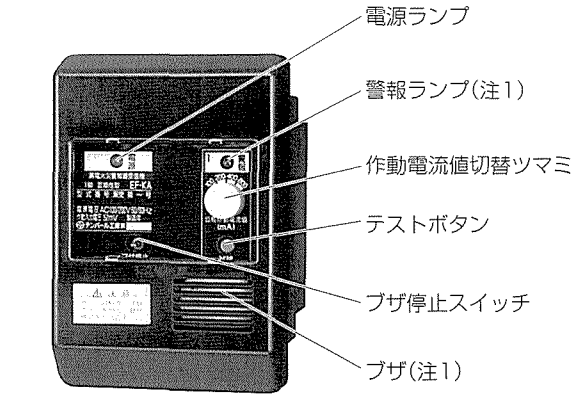


(注1) 漏電発生時にブザ停止スイッチを停止側にした場合、ブザは停止しますが、警報ランプは点灯を継続します。自動復帰形ですので、漏電がなくなれば、ブザは鳴りやみ、警報ランプも自動的に消灯します。

端子配列

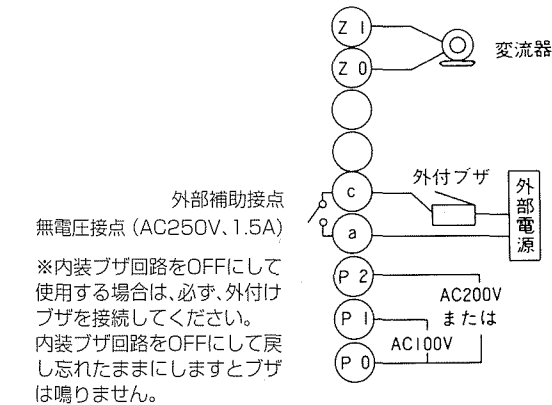

受信機外形寸法図

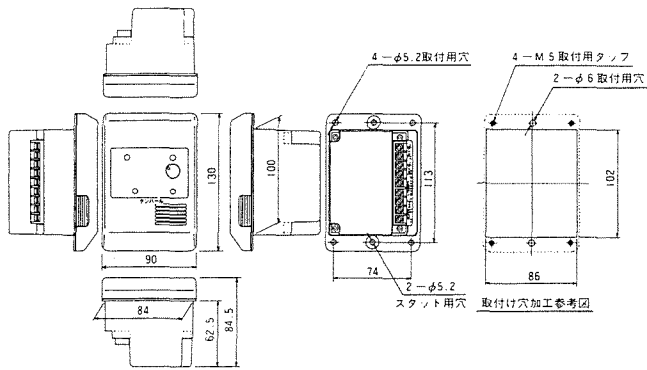

種別	漏電火災警報器 受信機 1級、互換性形	
型式	貫通形変流器対応 EF-KA	
型式承認番号	漏受第7～3～1号	
警戒電路電圧	600V以下	
定格電源電圧	AC100-200V 50/60Hz	
公称作動電流値	100/200/400/800mA (スイッチで切替)	
作動電流値	公称作動電流値の40%～100%(当社変流器を接続)	
消費電力	常時2VA 動作時2.3VA	
ブザ音圧	内装電子ブザ70dB以上	
復帰方式	自動復帰	
内装ブザ(警報ブザ)	DC28V(ブザ停止機能付)	
補助接点	AC250V 1.5A(無電圧接点)	
使用温度範囲	-10℃～40℃	
重量	410g	
組み合わせ可能な変流器の型式承認番号	貫通形	
	B-30 100A	S-20 50A
	B-40 200A	S-55 400A
		S-68 600A
色	漏変 第58～1号	漏変 第12～1号
	漏変 第53～5号	漏変 第53～7号
	漏変 第56～4号	漏変 第53～8号
	漏変 第53～4号	
色	プラスチック製 黒：マンセルN1.5	
警報ランプ	LED	

本体価格

型式	EF-KA
ご注文品番	EFKA00
メーカー希望小売価格(円)	17,400

■本体価格です。下記変流器と合わせてください。

変流器との組合せ価格

受信機	EF-KA(貫通形対応)				
	B-30(屋外兼用)	B-40(屋外兼用)	S-20(屋内専用)	S-55(屋内専用)	S-68(屋内専用)
変流器	100A	200A	50A	400A	600A
メーカー希望小売価格(円)	26,600	30,050	22,600	33,950	47,400