




漏電保護プラグ

GR-PE、GR-PF

GR-PD-1、GR-PD-2

水中ポンプ、温水便座、24時間風呂、
アルカリ整水器、冷水器など水を
使用する電気機器の漏電保護に！

●簡易防雨タイプ

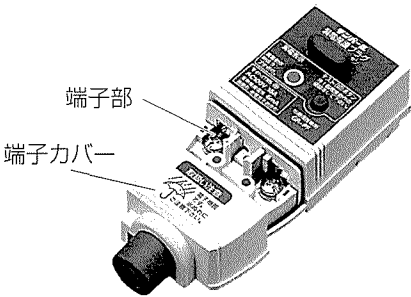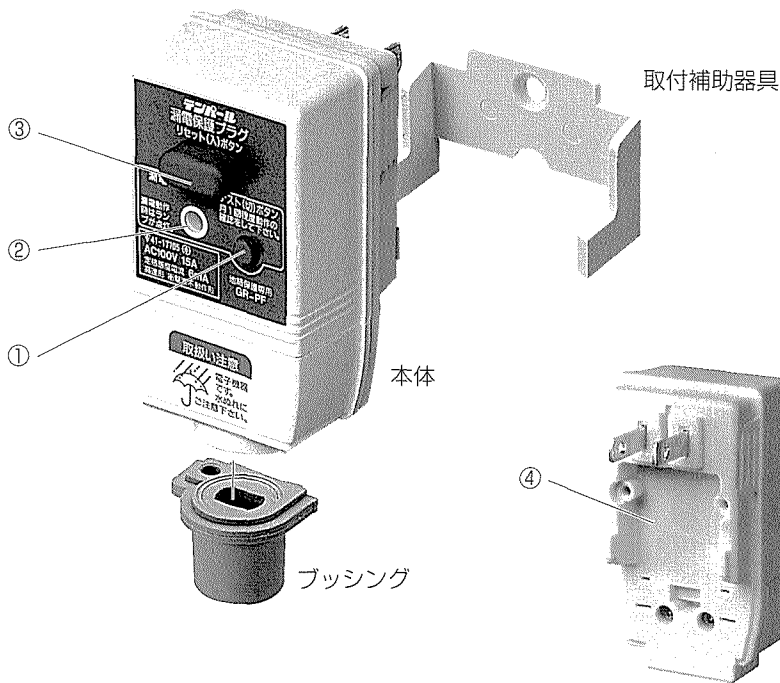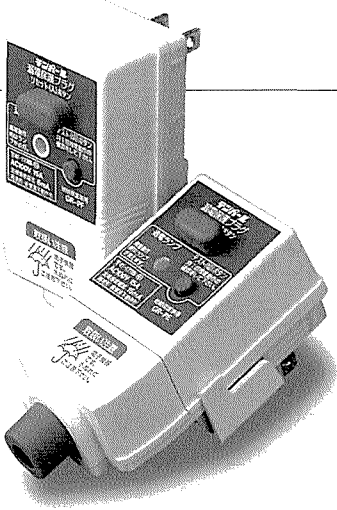

ブッシング仕様

● 長円形コード用(4.2×6.6～5.2×8.2) (0.75～2mm ²) ビニル・ゴムキャップタイヤコード
● 丸形コード・ケーブル用(φ6.6～φ9.2) (0.75～2mm ²) 2芯・3芯ビニル・ゴムキャップタイヤコード (0.75mm ²) 2芯・3芯ビニルキャップタイヤケーブル
● 丸形ケーブル用(φ9.6～φ11) (1.25～2mm ²) 2芯・3芯ビニルキャップタイヤケーブル

①テスト(切)ボタン

月1回程度の動作確認をこのボタンで行ってください。また、OFFする時にも使用します。

②通電、漏電、動作ランプ

通電(GR-PE)、漏電(GR-PF)、動作(GR-PD-1・2)の時、このランプが点灯します。

③リセット(入)ボタン

動作しOFFになった場合、動作原因を排除し、リセット(入)ボタンを押せば通電状態(入)にもどります。

④アース端子付きのコンセント用スペース

このスペースによりアース端子付きのコンセントにも取付けることができます。

GR-PE、GR-PF、GR-PD-1、GR-PD-2はコードの接続が簡単にできる構造となっています。ご指定のコード、ケーブルにて接続した状態での納品も可能ですのでお問合わせください。

定格仕様

型式	GR-PE	GR-PF	GR-PD-1(注1)	GR-PD-2(注2)
表示ランプ	通電表示	漏電表示	動作表示	
保護機能	地絡保護専用		過負荷・地絡保護	地絡保護・転倒動作機能付
極数	2P	2P	2P	2P
定格電圧	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
定格電流	15A		10A	15A
定格感度電流	6mA、15mA			
動作時間	0.1秒以内(高速形)			
基準周囲温度	—		40℃	—
使用温度範囲	-10℃～50℃		0℃～40℃	-10℃～40℃
外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)	81×45×38mm		80×43×43mm	
メーカー希望小売価格(円)	4,600	4,600	5,500	5,200

(注1) GR-PD-1は特定の負荷機器に限定使用することを条件に機器保護用OC付としてご使用できます。

GR-PD-1のケーブルサイズは、1.25mm²以上をご使用願います。

(注2) GR-PD-2は負荷機器のa接点を受けて動作する機能をもっています。

(注) 詳細につきましては別途お問い合わせください。