


漏電遮断器(機器組込用)

GB-15PA、GB-15PA-1

冷蔵・冷凍ショーケース、電子レンジ、
製氷機、洗浄器、保温器、サーバー、
自販機等への取付けに最適です。


①入り切り操作の容易な押しボタン式
です。機器表面に取付けてもジャスト
フィット!




機器表面取付け例

②投影面積は、従来の安全ブレーカサイズの小型漏電遮断器(GB-22A
タイプ)と互換性を持たせたので、ほぼそのまま取り替えること
ができます。

③過負荷保護機能付ですから、漏電保護はもちろんのこと、過負荷・
短絡保護もできます。

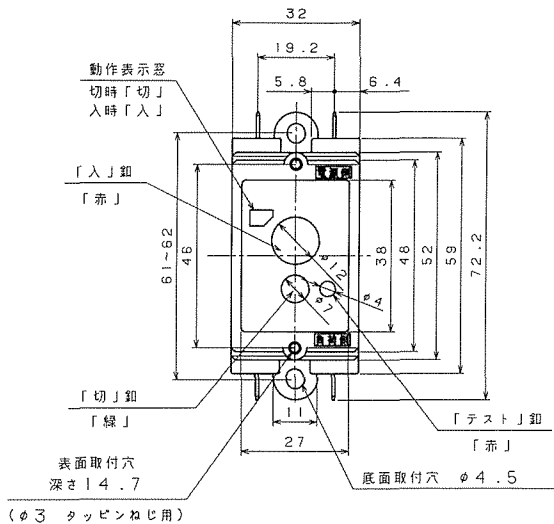

(φ3 タッピングねじ用)




④取付け方法は、底面プレートネジ取付け、表面プレートネジ取付け
の2種類が選べます。

⑤縦取付けタイプのGB-15PAと横取付けタイプのGB-15PA-1があり
ます。別途ご指定ください。

⑥端子構造は、接続の容易なファストン端子式で省施工です。

⑦機器を水洗いする等、漏電遮断器に水がかかるおそれがある場
合を想定し、オプションとして、表面防水キャップを用意しました。

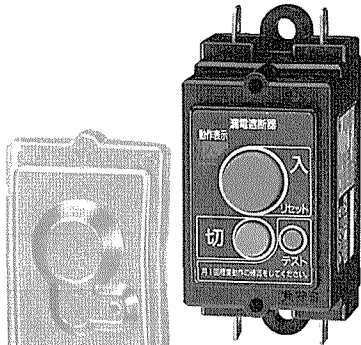

防水キャップ

■防水キャップを別途使用してください。
10個単位で注文してください。
(別売)メーカー希望小売価格 60円

定格仕様

型式	GB-15PA	GB-15PA-1
取付けタイプ	縦取付けタイプ	横取付けタイプ
保護機能	漏電・過負荷・短絡保護兼用	
極数(P)・素子数(E)	2P・2E	
定格電圧	AC100V	
定格電流	15A	
定格感度電流	15mA	
動作時間	0.1秒以内(高速形)	
定格遮断電流	AC100V 1000A	
基準周囲温度	40℃	
使用温度範囲	-10℃~40℃	
外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)	72×32×44mm	32×72×44mm
メーカー希望小売価格(円)	4,600	4,600

(注) 詳細につきましては別途お問い合わせください。