漏電監視ができる配線用遮断器

漏電警報付配線用遮断器

ご注意:漏電遮断器ではありませんので、漏電遮断器の設置義務規定には対応できません。

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)			3P・3E・50AF		3P・3E・100AF		3P・3E・225AF	
型式			◉B-53GA	◉B-53GHA	◉B-103GA	◉B-103GHA	◉B-223GA	◉B-223GHA
定格電圧		AC	220-460V	220-460V	220-460V	220-460V	110-220-460V	110-220-460V
漏電警報	動作時間		0.1秒 0.3/0.6/1.2秒	0.1秒 0.3/0.6/1.2秒	0.1秒 0.3/0.6/1.2秒	0.1秒 0.3/0.6/1.2秒	0.1秒 0.3/0.6/1.2秒	0.1秒 0.3/0.6/1.2秒
	感度電流		100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA
定格電流(A)			5、10、15、20、30、40、50		50、60、75、100		125、150、175、200、225	
メーカー希望小売価格(円)			33,400	46,600	51,300	87,000	63,700	122,000
外形寸法(mm)		A	130	150	130	150	165	165
		A'	—	—	—	—	—	—
		B※	75	90	75	90	105	105
		C	60	103	60	103	60	103
		D	84	123	84	123	85	128
定格遮断容量(kA)	AC	110V						
	AC	220V	35	85	35	85	35	85
	AC	460V	10	50	10	50	15	50
標準接続方式			線押え方式	線押え方式	圧着端子方式	圧着端子方式	圧着端子方式	圧着端子方式
接続可能最大電線(mm²)			22	22	38(50Aは14)	38(50Aは22)	100	100
取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD	◉	◉	◉	◉	◉	◉
	接続方式	埋込形 FP	◉	◉	◉	◉	◉	◉
	電圧引外し装置	SHT	◉	◉	◉	◉	◉	◉
	ハンドルロック	キャップ式 LC	別売(LC-2E)	別売(LC-2C)	別売(LC-2E)	別売(LC-2C)	別売(LC-4E)	別売(LC-4E)
	ハンドルロック	施錠式 HL	◉	◉	◉	◉	◉	◉
	バリア(電源側)	BA	付属	付属	付属	付属	付属	付属
	端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-1)	別売(TMC-3C)	別売(TMC-1)	別売(TMC-3C)	別売(TMC-4K)	別売(TMC-4E)
	端子カバー	裏面形 BTC	別売(BTC-1)	別売(BTC-3C)	別売(BTC-1)	別売(BTC-3C)	別売(BTC-4G)	別売(BTC-4E)
漏電警報接点仕様	接点構成		2a					
	接点容量		抵抗負荷 / 誘導負荷					
			AC100V	3A	2A	COSφ=0.4		
			AC200V	3A	1.5A			
			DC 30V	3A	1.5A	L/R=7ms		
	出力引出し方式		端子台仕様					
	リセット方式		押しボタン仕様					
引外し方式			完全電磁	完全電磁	完全電磁	完全電磁	熱動電磁	熱動電磁
重量(kg)			0.9	2.4	1.0	2.4	2.3	3.6
一梱入数			1	1	1	1	1	1
特性、寸法図記載ページ			P.93	P.94	P.95	P.96	P.97	P.98

■※）漏電警報用の検知器及び端子台の寸法は最大25mmプラスする必要があります。

■適合圧着端子　P.237

漏電監視機能で連続給電に対応!

連続給電が必要な OA・FA設備、ビル・工場の配電設備に!

■「漏電は監視したいが回路を遮断しては困る。」「常に漏洩電流が多いヒータ回路がある。」―などの声におこたえします。

■漏電動作による回路遮断を避けたい回路の主幹用・分岐用としてご使用ください。

■漏電警報動作確認用の試験ボタン装備。

■感度電流切替形、警報動作時間切替形により、幅広い対応が可能です。

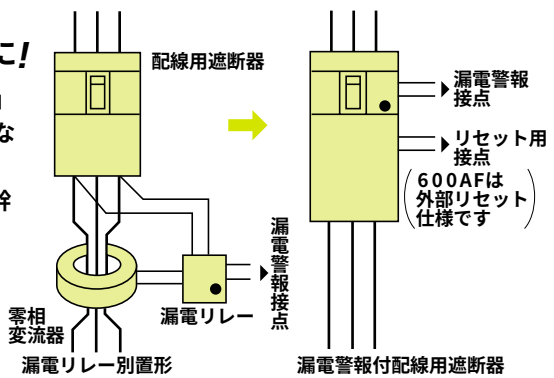

■全器種、受注品です。納期につきましては別途お問合わせください。

■リセットは制御電源をOFFすることにより行います。(内部回路図参照)

■定格電圧は共用できません。ご注文時にご指定ください。

■摘要可能電圧範囲

定格電圧	摘要可能電圧範囲
110V	80〜120V
220V	160〜242V
460V	320〜484V
110-220-460V	80〜484V
220-460V	160〜484V

仕様区分　●準標準品　◉受注品　―製作不可

この価格には消費税は含まれておりません。