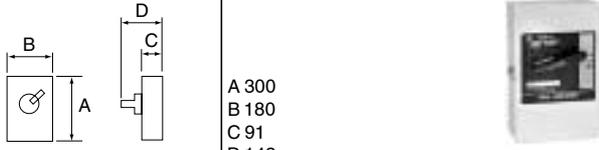


# ボックスブレーカ

漏電遮断器組込

鉄製防塵ボックス

漏電遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	3P・3E・30AF	3P・3E・50AF	3P・3E・60AF	3P・3E・75AF	3P・3E・100AF	
型式	GB-D63E			GB-D103E		
定格電圧	100-200V			100-200V		
動作時間	0.1秒以内			0.1秒以内		
定格感度電流	30mA			30mA		
定格電流 ご注文品番  ( )内AC200V時の 適用モータ容量(kW)を表す。	15A D63E1530	40A D63E4030	60A (15kW) D63E6030	75A (18.5kW) D103E0730	100A (22kW) D103E1030	
メーカー希望小売価格(円)	22,500	24,600	25,300	32,400	37,400	
外観及び外形寸法(mm)	40A以上モータ保護兼用 			モータ保護兼用 		
定格	100V	2.5		5.0		
遮断容量 (kA)	100/200V					
	200V	2.5		5.0		
	415V					
標準接続方式	線押え方式(圧着端子使用可能)			圧着端子方式(圧着端子付属)		
接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )	22			60		
中感度形	●100mA			●100mA、●200mA		
時延形	-			●0.3秒(100mA)		
取付可能付属装置	裏面形 SD	-			-	
	埋込形 FP	-			-	
	補助スイッチ AX	●			●	
	警報スイッチ AL	●			●	
	テストリード線引出し TBL	●			●	
端子台 TB	可能			可能		
キャップ式 LC	-			-		
ハンドルロック 施錠式 HL	標準装備			標準装備		
引外し方式	熱動電磁			熱動電磁		
組込遮断器	GB-33EA	GB-53EA	GB-63EA	GB-73EA	GB-103EA	
重量(kg)	2.85	2.85	2.90	6.6	6.6	

付属装置は「付属装置」の項を参照。P.201～ 適合圧着端子 P.237  
 ボックス塗装色:マンセル5Y7/1。  
 粉塵の多い場所でもご使用いただける簡易防塵タイプです。

## ボックスブレーカのハンドルロックについて(カギは別途ご用意ください)

ハンドル上部の突起部を押して、スライドして出た施錠穴にカギを差し込み、施錠しロック完了です。

