


# プラグ形漏電遮断器(ピリピリガード・地絡保護専用)

漏電遮断器

|                               |   |   |   |
|-------------------------------|---|---|---|
| 極数(P)素子数(E)フレーム(AF)           | 2P・0E・15AF  |   |   |
| 型式                            | GR-XB   |   |   |
| 定格電圧                          | 100V  |   |   |
| 動作時間                          | 0.1秒以内  |   |   |
| 定格感度電流                        | 15mA  |   |   |
| 定格電流<br>ご注文品番                 | 15A<br>GRXB1515   | 15A<br>GRXB1515P  | 15A<br>GRXB1515B  |
| メーカー希望小売価格(円)                 | 4,100   | 4,100   | 4,100   |
| 外観                            |  |  |  |
| 外形寸法(mm)<br>タテ99×ヨコ43×タカサ41mm | (グレー)   | (ピンク)   | (ブルー)   |
| 定格短時間電流(kA)                   | -   |   |   |
| 標準接続方式                        | 差込接続方式  |   |   |
| 接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )    | -   |   |   |
| コンセント数                        | 2   |   |   |
| 使用温度範囲                        | -10℃~40℃  |   |   |
| 使用条件                          | 屋内用   |   |   |
| 重量(kg)                        | 0.11  |   |   |
| 一梱入数                          | 25  |   |   |
| 寸法図記載ページ                      | P.198   |   |   |

**通電ランプ**  
本器が通電状態(入)の時、このランプが点灯します。漏電で動作した場合、もしくは(切)ボタンを押してOFFした場合は消灯します。

**リセット(入)ボタン**  
本器が動作OFFになった場合、動作原因を排除し、リセット(入)ボタンを押えれば通電状態にもどります。

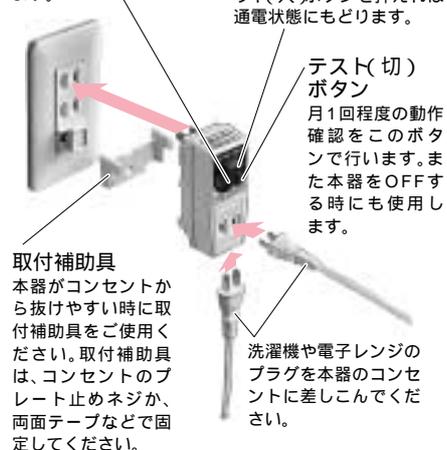

炊事に、洗濯、いそがしいお母さんのまわりは、水仕事がいっぱい。ところが、水と電気、意外と相性がわるいのです。水仕事のお母さんには、漏電の危険がまっかうけています。お母さんを安全に、そうお考えならテンパールの「ピリピリガード」。お母さんにやさしい配慮の、漏電遮断器です。

## コンセントにさし込むだけでOK!

洗濯機や電子レンジなど、あらゆる電気機器にご使用いただけます。おそろしい漏電からあなたをガード!

- 電子レンジ    洗濯機    電動工具
- 庭園灯        水中ポンプ    自動販売機
- ショーケースなど

銘板の色：グレー・ピンク・ブルー

