



プラグ形漏電遮断器(過負荷・地絡保護) NEW

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・1E・10AF
型式	PD-R
定格電圧	100V
動作時間	0.1秒以内
定格感度電流	15mA
定格電流 ご注文品番	10A GRPD11015BC (個箱入り)
メーカー希望小売価格(円)	9,600
外観	 NEW 80×43×41 0.3mコード防水コネクター付
外形寸法(タテ×ヨコ×タカサ) mm	—
定格遮断容量 (kA)	—
引外し方式	熱動電磁
コンセント口数	1 (接地防水コネクターボディ付)
基準周囲温度	40℃
使用温度範囲	0℃～40℃
使用条件	屋内用
重量 (kg)	0.25
一梱入数	5
寸法図記載ページ	下図参照

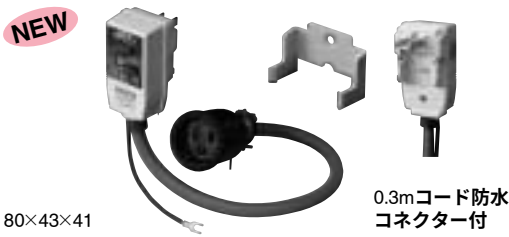

電気機器や電化製品の電気の使い過ぎ・漏電をコンセント側で遮断します。オフィスビルや病院など、そこでの清掃作業や改修工事。各種の電気機器がコンセントに接続されます。もし、こうした電気機器・電化製品に漏電・電気の使い過ぎなどのトラブルが発生した場合には、分電盤のブレーカが動作して広範囲の電気回路に影響をあたえます。プラグ形漏電遮断器PD-Rは、コンセントの位置で接続機器の漏電・電気の使い過ぎを検出して遮断しますので回路の全停電を防止することができます。

■漏電保護プラグ PD-R 外形寸法図

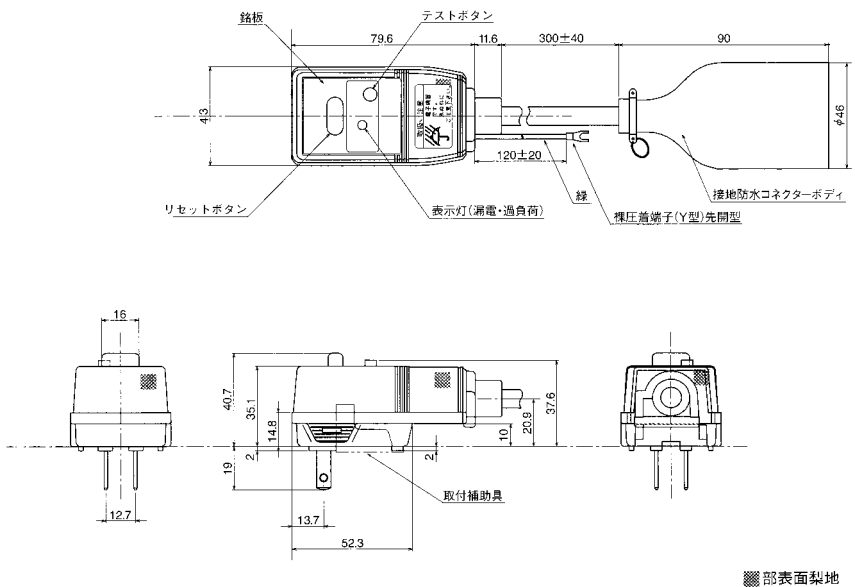

部表面梨地