

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)		4P・3E・800AF				4P・3E・1000AF							
型式		●GB-804				●GB-1004							
定格電圧		415V				415V							
漏電動作時間		0.1秒以内		0.3/1.2秒(注1)		0.1秒以内		0.3/1.2秒(注2)					
定格感度電流		100/200/500mA				100/200/500mA							
定格電流 ご注文品番 表面形		500A	80450W2	80450W2L24		1000A	100410W2	100410W2L2					
		600A	80460W2	80460W2L24									
		700A	80470W2	80470W2L24									
		800A	80480W2	80480W2L24									
接続方法		表面形		裏面形(注)		埋込形(注)		表面形		裏面形(注)		埋込形(注)	
メーカー希望小売価格(円)		799,000		831,600		905,000		1,343,000		1,394,200		1,489,000	
外観及び外形寸法(mm)		50Hz、60Hzをご指定ください						50Hz、60Hzをご指定ください					
A'はバー端子を含む寸法 D'は補助ハンドルを含む寸法		A 800 A'870 B 280 C 185 D 225 D'333						A 800 A'870 B 280 C 185 D 225 D'333					
定格	100V												
遮断容量	100/200V												
(kA)	200V												
	415V	85						85					
標準接続方式		バー端子方式						バー端子方式					
接続可能最大電線(mm ²)		—						—					
中感度形		標準仕様						標準仕様					
時延形		標準仕様						標準仕様					
取付可能付属装置	接続方式	裏面形	SD	●				●					
		埋込形	FP	●				●					
	補助スイッチ		AX	●				●					
	警報スイッチ		AL	●				●					
	テストリード線引出し		TBL	●				●					
	端子台		TB	可		能		可		能			
		キャップ式	LC	—				—					
	ハンドルロック		HL	●				●					
	外部操作ハンドル		HA	HA-801				HA-801					
	バリア		BA	電源側付属				電源側付属					
	表面形	TMC	別売(TMC-6)(電源側のみ)(注3)				別売(TMC-6)(電源側のみ)(注3)						
	裏面形	BTC	—				—						
引外し方式		熱動可調整電磁						熱動可調整電磁					
重量(kg)		50						60					
一梱入数		1						1					
特性、寸法図記載ページ		P.195						P.196					

A 800
A' 870
B 280
C 185
D 225
D' 333

- 付属装置は「付属装置」の項を参照。P.201～
- 定格電圧200V仕様につきましては別途お問合わせください。
- (注1)時延形の型式は、GBL-804です。
- (注2)時延形の型式は、GBL-1004です。
- (注3)負荷側に端子カバーが必要な場合には、発注時にご指示ください。
- (注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

埋込形


裏面形



三相4線式回路用とは、


三相4線式回路に使用する遮断器で過電流引外し素子をもたない中性極が一体化されており4極同時開極のため不用意な開極によるトラブルはありません。

■ 回路例



■ 三相4線式回路への接続

三相4線式回路用4極漏電遮断器を使用し、三相4線式回路へ適用する場合、必ず中性線を中性線接続極へ接続してください。接続を誤りますと正常な動作を行いません。

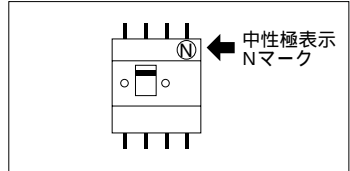

■ 使用可能電圧

定格電圧	使用可能電圧変動範囲
200-415V	160～484V
415V	320～484V