

リード線引出し位置・寸法図

【配線用遮断器】

単位：mm

タイプ	適用機種	A	B	C	図及び備考
E シリーズ 経済 タイプ	B-32EB、B-52EB、B-62EB	28		45	
	B-33MEA、B-33EA、B-53EA、B-63EA	28	45	45	
	B-102EA・103EA			負荷側引出し	
	B-122EA・123EA、B-152EA・153EA			負荷側引出し	
	B-222EA・223EA、B-252EA・253EA			負荷側引出し	
	B-402EA・403EA			負荷側引出し	
	B-602EA・603EA	64	137	137	
S シリーズ 汎用 タイプ	B-52S・53S、B-62S・63S	40	63	63	
	B-102S・103S	48	85	92.5	
	B-222S・223S	66	100.5	94	
F シリーズ 高遮断容量 タイプ	B-32FB・33FB、B-52FEA・53FEA B-52FD・53FD・54FC、B-62FA・63FA	36.5	75.5	75	
	B-52FKA・53FKA・54FKA、B-102FB・103FB B-102FKA・103FKA・104FKA	59	78	78	
	B-222FB・223FB・224FB	73	76	76	
	B-402FB・403FB・404FB B-602FA・603FA・604FA B-803FA・803FKA・804FKA	64	137	137	
	B-1003FA・1004FA、B-1203FA・1204FA B-1603FA・1604FA	100	201	201	
	B-2003F・2004F、B-2503F、B-3203F	156	355	355 375	
	B-223WA、B-403WA、B-803WB B-1603WA	64	137	137	
	B-2003W・2004W、B-2503W	156	355	355 375	
電 子 式 配線用遮断器					
サ イ ズ 分 電 盤	B-32KA・33KA、B-52MKA B-52KA・53KA、B-62KA・63KA M-33KA、M-53KA、B-102KA・103KA			負荷側引出し	
	BU-53・1KA、BU-53・1J、BU-63・1KA、BU-63・1J BU-103・1KA BU-123・1EA、BU-153・1EA BU-223・1EA、BU-253・1EA BU-403・1EA			負荷側引出し 負荷側引出し 負荷側引出し 負荷側引出し 負荷側引出し	
	FB-52B・53B	36.5		56.5	
耐熱形	FB-103A	37		75	
	FB-223A	37		85	
	FB-403A	64		136.5	

■経済・汎用 (B-603EAを除くEシリーズ) タイプ

リード線の仕様(材質：耐熱ビニル電線φ0.18 20芯 0.5mm²)

適用	付属装置	引出線の表示			長さ
		a接点	b接点	共通	
経済タイプ 汎用タイプ (B-603EAを除く)	AX(補助スイッチ) AL(警報スイッチ)	黒	赤	白	400mm

●B-3MEA、B-33EA、53EA、63EAのAX、AL、SHT各々単独の場合は負荷側引出しが可能です。

■B-603EA (汎用)・高遮断容量・耐熱形タイプ

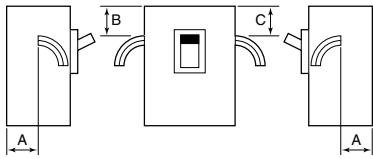
リード線の仕様(材質：耐熱ビニル電線φ0.18 20芯 0.5mm²)

適用	付属装置	引出線の表示			長さ
		a接点	b接点	共通	
汎用タイプ (B-603EA) 高遮断容量タイプ 耐熱形タイプ	AX(補助スイッチ)	Sa	Sb	Sc	500mm
	AL(警報スイッチ)	Pa	Pb	Pc	
黄					

B-4003Fのリード線仕様につきましては別途お問合わせください。

【漏電遮断器】

単位：mm

タイプ	適用器種	A	B	C	図及び備考
E シリーズ 経済 タイプ	GB-2EA、GT-2EA	14	—	36	
	GT-31EA(TBL)	14	—	43	
	GB-32EA、GB-52EA、GB-62EA	28	—	45	
	GB-3MEA、GB-33EA、GB-53EA、GB-63EA ※	28	45	45	
	GB-72EA・73EA、GB-102EA・103EA	負荷側引出し			
	GB-122EA・123EA、GB-152EA・153EA	負荷側引出し			
	GB-222EA・223EA、GB-253EA	負荷側引出し			
	GB-403EA	負荷側引出し			
GB-603EB	86	132	132		
高遮断容量 シリーズ	GB-53FA、GB-53FKA、GB-63F、GB-63FK	37	—	66	
	GB-103FA、GB-103FKA	37	—	66	
	GB-223W	右側引出し			
	GB-403W	右側引出し			
	GB-603W	右側引出し			
	GB-803W	右側引出し			
	GB-1003W、GB-1203W	右側引出し			
	サイ ス約 形盤	GB-52KA、GB-62KA、GB-32MKA	負荷側引出し		
GB-53KA、GB-63KA、GB-33MKA		負荷側引出し			
GB-103KA、GB-73KA		負荷側引出し			
保護付配線用遮断器	GBU-53・1J、GBU-63・1J ※	28	—	45	
	GBU-53・1KA、GBU-63・1KA、GBU-73・1KA、GBU-103・1KA	負荷側引出し			
	GBU-123・1EA、GBU-153・1EA	負荷側引出し			
	GBU-223・1EA、GBU-253・1EA	負荷側引出し			
	GBU-403・1EA	負荷側引出し			
回路用 三相4線式	GB-54A、GB-104A	76	75	75	
	GB-224A、GB-404A	87	132	132	
	GB-804	100	302	302	
	GB-1004	108	302	302	

■経済 (GB-603EBを除くEシリーズ) タイプ

■GBU-53・1J、63・1J

リード線の仕様(材質：耐熱ビニル電線φ0.18 20芯 0.5mm²)

適用	付属装置	引出線の表示			長さ
		a接点	b接点	共通	
・経済タイプ (GB-603EBを除く) ・GBU-53・1J ・GBU-63・1J	AX(補助スイッチ) AL(警報スイッチ)	黒	赤	白	400mm

■GB-603EB(経済タイプ)

■高遮断容量シリーズ ■三相4線式回路用シリーズ

リード線の仕様(材質：耐熱ビニル電線φ0.18 20芯 0.5mm²)

適用	付属装置	引出線の表示			長さ
		a接点	b接点	共通	
・GB-603EB (経済タイプ) ・高遮断容量タイプ ・三相4線式回路用	AX(補助スイッチ) AL(警報スイッチ)	Sa Pa	Sb Pb	Sc Pc	500mm
黄					

※：GB-3MEA、GB-33EA、53EA、63EA、GBU-53・1J、GBU-63・1Jは、単独仕様の場合、負荷側引出しが可能です。