



## 機械的インターロック 【配線用遮断器】



- 2台の遮断器を並べどちらか一方の遮断器のみ操作できるようにした装置です。
  - 2P、3P、4P、表面形、裏面形の各仕様を必ず指示ください。
- (注) 裏面形用は、取付ボルトが長くなります。

単位：mm

型式		適用器種	A	B	C	S	図
MIW-1C	4P	B-54FC	170	270	130	72.5	C
MIW-2E	2P	B-32FB、B-52FEA、B-52FD、B-62FA	87	139	130	31	A
	3P	B-33FB、B-53FEA、B-53FD、B-63FA	145	220	130	72.5	B
MIW-3C	2P	B-102FB	100	165	150	37.5	A
	3P	B-103FB	160	250	150	80	B
MIW-3D	2P	B-52FKA、B-102FKA	100	165	150	37.5	A
	3P	B-53FKA、B-103FKA	160	250	150	80	B
	4P	B-54FKA、B-104FKA	190	310	150	95	C
MIW-4H	2P	B-222FB	175	280	165	87.5	B
	3P	B-223FB	175	280	165	87.5	B
	4P	B-224FB	210	350	165	109.5	B
MIW-4K	3P	B-223WA	175	280	165	87.5	B
MIW-5F	3P	B-403WA	210	350	257	105	B
MIW-5D	2P	B-402FB	210	350	257	105	B
	3P	B-403FB	210	350	257	105	B
	4P	B-404FB	225	440	257	128	C
MIW-5G	3P	B-603WA、B-803WB	280	490	274	—	D
MIW-5	2P	B-602FA、B-602EA	280	490	274	—	D
	3P	B-603FA、B-603EA、B-803FB、B-803FKA	280	490	274	—	D
	4P	B-604FA、B-804FKA	350	630	274	—	D
MIW-8	3P	B-1003WA、B-1203WA、B-1003FA、B-1203FA	280	490	410	—	D
	4P	B-1004FA、B-1204FA	350	630	410	—	D
MIW-8D	3P	B-1603WA、B-1603FA	318	528	410	—	D
	4P	B-1604FA	388	668	410	—	D
MIW-16	3P	B-2003W、B-2503W、B-2003F、B-2503F、B-3203WA	380	690	560	—	D
	4P	B-2504W、B-2004F、B-2504F	485	900	560	—	D

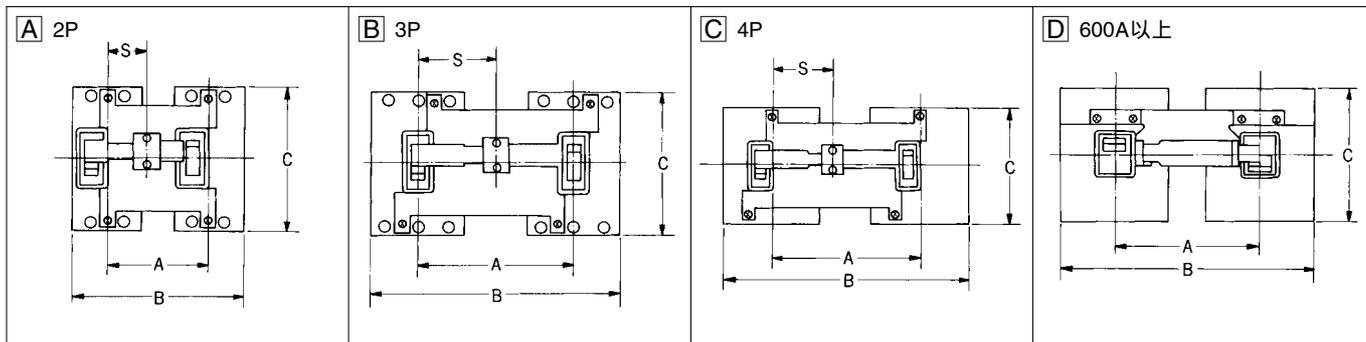

### 機械的インターロック価格

型式	MIW-1C	MIW-2E		MIW-3C		MIW-3D			MIW-4H			MIW-4K	MIW-5F	MIW-5D			MIW-5G	MIW-5			MIW-8		MIW-8D		MIW-16	
	4P	2P	3P	2P	3P	2P	3P	4P	2P	3P	4P	3P	3P	2P	3P	4P	3P	2P	3P	4P	3P	4P	3P	4P	3P	4P
メーカー希望 小売価格 (円)	8,600	5,500	5,500	7,800	7,800	7,800	7,800	12,300	10,000	10,000	15,200	10,000	10,600	10,600	10,600	15,900	10,600	10,600	10,600	15,900	11,800	18,000	11,800	18,000	29,200	45,600

2P専用遮断器の場合は部品が異なります。ご注文の際には、2P用、3P用、4P用をご指定ください。

表面取付と裏面取付は部品が異なります。ご注文の際ご指定ください。

配線用遮断器・漏電遮断器 オプション