

特長


- 1 安全ブレーカサイズの40A、50Aの商品化でスマートな配置となりました。
- 2 大幅な省スペース化が実現し、壁の埋込しるの余裕のない場所にも取り付けできます。ボックス幅も間仕切に合うよう400mmに設定。
- 3 電灯回路用・蓄熱回路用・電気温水器用ブレーカを一つの分電盤へ収納しています。
- 4 分岐ブレーカ接続用銅母線をコンパクト化することで、配線スペースが広がりました。
- 5 100-200V切り替えもねじ式のワンタッチ構造で、電圧切替の作業性が向上しました。
- 6 速結式アース中継端子を標準装備することで、アース線配線作業が容易になりました。
- 7 多用途に機器類を組み込みできる大きめのスペースを設けました。

標準仕様(蓄熱1系統仕様) メーカー希望小売価格**225,000円**

ボックス寸法 / H1,600×W400×D120(スチール製)


電灯回路

電灯用回路 1φ3W
主幹: ELB 3P 40A~75A
分岐: 18~24回路
2P1E 20A×14~18
2P2E 20A×3~5
2P2E 30A×1(200V仕様)

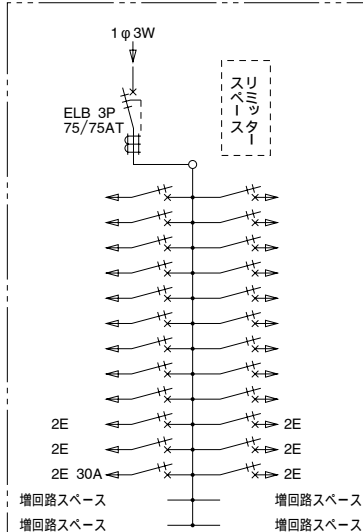


蓄熱回路

蓄熱回路 1φ2W
主幹: ELB 2P 150A
分岐: 7~8回路
2P2E 20A×4~5
2P2E 30A×1
2P2E 50A×2



温水器回路

電気温水器回路
一次送り回路
2P2E 40A×1




標準仕様(蓄熱2系統仕様) メーカー希望小売価格**270,000円**

ボックス寸法 / H1,600×W400×D120(スチール製)


電灯回路

電灯用回路 1φ3W
主幹: ELB 3P 40A~75A
分岐: 18~24回路
2P1E 20A×14~18
2P2E 20A×3~5
2P2E 30A×1(200V仕様)

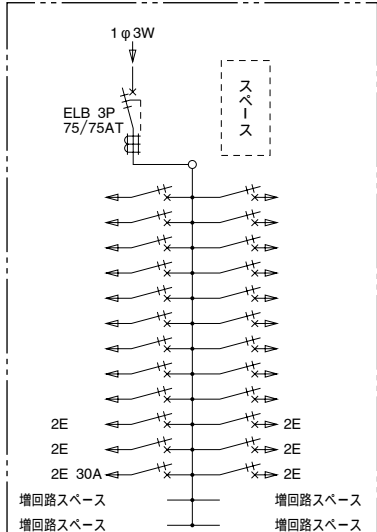


蓄熱回路(1回路)

蓄熱回路 1φ2W
主幹: ELB 2P 150A
分岐: 6回路
2P2E 20A×3
2P2E 30A×1
2P2E 40A×2



蓄熱回路(2回路)

蓄熱回路 1φ2W
主幹: ELB 2P 150A
分岐: 6回路
2P2E 20A×3
2P2E 30A×1
2P2E 40A×2



電化おまかせばんシリーズ(オール電化住宅用分電盤 タテ型)