


集合住宅向け(電灯+蓄熱回路)

S3310



BOX寸法/H314×W627×D77

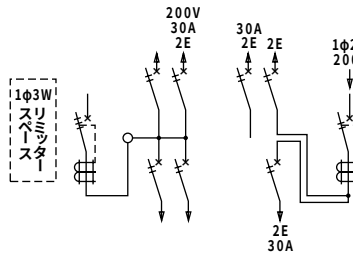

メーカー希望小売価格 37,300円

電灯回路
リミッタースペース付き主幹/ELB3P30A
分岐/2P2E30A×1(200V)
2P1E20A×3


蓄熱回路

主幹/ELB2P50A
分岐/2P2E30A×1
2P2E20A×1
温水器用/
2P2E30A×1(単独)

S3512



BOX寸法/H314×W661×D77

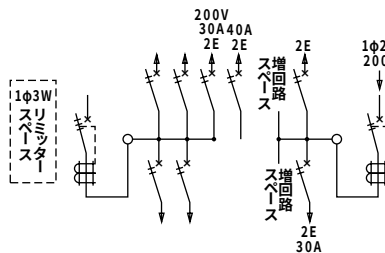

メーカー希望小売価格 53,400円

電灯回路
リミッタースペース付き主幹/ELB3P50A
分岐/2P2E30A×1(200V)
2P1E20A×4


蓄熱回路

主幹/ELB2P60A
分岐/2P2E30A×1
2P2E20A×1
スペース/×2
温水器用/
2P2E40A×1(単独)

S3616



BOX寸法/H334×W729×D77

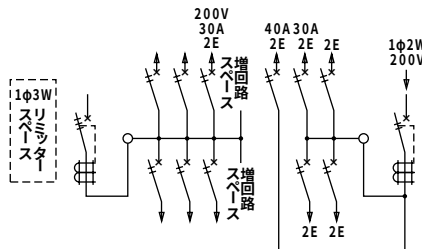

メーカー希望小売価格 64,000円

電灯回路
リミッタースペース付き主幹/ELB3P60A
分岐/2P2E30A×1(200V)
2P1E20A×5
スペース/×2

蓄熱回路

主幹/ELB2P75A
分岐/2P2E40A×1
2P2E30A×1
2P2E20A×3

参考資料

内線規定より3編5章の特殊施設「3545節 深夜電力機器の施設」3545-3引込口装置の施設(配線用遮断器の容量の選定)項目を抜粋。

配線用遮断器の選定

深夜電力機器の容量(kW)	配線遮断器の定格電流(A)
単相200V用	
2.2以下	15・20
2.2超過3.0以下	20
3.0超過4.5以下	30
4.5超過6.0以下	40
6.0超過7.5以下	50
7.5超過9.0以下	60
9.0超過11.2以下	75
11.2超過15.0以下	100
15.0超過18.7以下	125
18.7超過22.4以下	150
22.4超過26.2以下	175
26.2超過30.0以下	200
30.0超過33.7以下	225