


LCG-P-K3 パールミニ カスタマーばん

- 保護等級1P2XD
■分岐：パールミニブレーカ
 (2P20A)
■鉄板：表面処理鋼板
■ボックス板厚：1.2mm
- ハンドル：平面ハンドル
■塗装色：標準色クリーム色
 (マンセル2.5Y9/1)
■アースネジ：鉄製M8×12

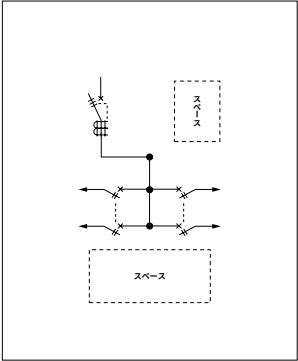

単3

単3中性線欠相保護付
主幹：漏電遮断器

送りスペース付
下部スペース(300mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85	8+4	◎	LCG05P084K3	52,100	6	2	900	400	120
		10+2	◎	LCG05P102K3	55,700	8	2			
		12+0	◎	LCG05P12K3	59,300	10	2			
		18+6	◎	LCG05P186K3	69,600	14	4	1000	400	120
		20+4	◎	LCG05P204K3	73,200	16	4			
		22+2	◎	LCG05P222K3	76,800	18	4			
		24+0	◎	LCG05P24K3	80,400	20	4	1100	400	120
		30+6	◎	LCG05P306K3	90,600	24	6			
		32+4	◎	LCG05P324K3	94,200	26	6			
		34+2	◎	LCG05P342K3	97,800	28	6			
		36+0	◎	LCG05P36K3	101,400	30	6			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85	8+4	◎	LCG10P084K3	71,100	6	2	900	400	120
		10+2	◎	LCG10P102K3	74,700	8	2			
		12+0	◎	LCG10P12K3	78,300	10	2			
		18+6	◎	LCG10P186K3	91,700	14	4	1000	400	120
		20+4	◎	LCG10P204K3	95,300	16	4			
		22+2	◎	LCG10P222K3	98,900	18	4			
		24+0	◎	LCG10P24K3	102,500	20	4	1100	400	120
		30+6	◎	LCG10P306K3	112,700	24	6			
		32+4	◎	LCG10P324K3	116,300	26	6			
		34+2	◎	LCG10P342K3	119,900	28	6	1200	400	120
		36+0	◎	LCG10P36K3	123,500	30	6			
		42+6	○	LCG10P426K3	133,700	36	6			
		44+4	○	LCG10P444K3	137,300	38	6	1300	400	120
		46+2	○	LCG10P462K3	140,900	40	6			
		48+0	○	LCG10P48K3	144,500	42	6			
		54+6	●	LCB10P546K3	154,700	48	6	1300	400	120
		56+4	●	LCB10P564K3	158,300	50	6			
		58+2	●	LCB10P582K3	161,900	52	6			
		60+0	●	LCB10P60K3	165,500	54	6			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談