

LCG-P-K4 パールミニ カスタマーばん

- 保護等級1P2XD


■分岐：パールミニブレーカ
(2P20A)

■鉄板：表面処理鋼板

■ボックス板厚：1.2mm
- ハンドル：平面ハンドル

■塗装色：標準色クリーム色
(マンセル2.5Y9/1)

■アースネジ：鉄製M8×12

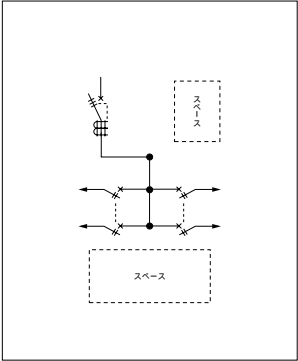

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

下部スペース(400mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容			ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E		タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×230×85	8+4	○	LCG05P084K4	56,200	6	2		1000	400	120
		10+2	○	LCG05P102K4	59,800	8	2				
		12+0	○	LCG05P12K4	63,400	10	2				
		18+6	○	LCG05P186K4	73,700	14	4		1100	400	120
		20+4	○	LCG05P204K4	77,300	16	4				
		22+2	○	LCG05P222K4	80,900	18	4				
		24+0	○	LCG05P24K4	84,500	20	4		1200	400	120
		30+6	○	LCG05P306K4	94,700	24	6				
		32+4	○	LCG05P324K4	98,300	26	6				
		34+2	○	LCG05P342K4	101,900	28	6				
		36+0	○	LCG05P36K4	105,500	30	6				
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×230×85	8+4	○	LCG10P084K4	75,200	6	2		1000	400	120
		10+2	○	LCG10P102K4	78,800	8	2				
		12+0	○	LCG10P12K4	82,400	10	2				
		18+6	○	LCG10P186K4	95,800	14	4		1100	400	120
		20+4	○	LCG10P204K4	99,400	16	4				
		22+2	○	LCG10P222K4	103,000	18	4				
		24+0	○	LCG10P24K4	106,600	20	4		1200	400	120
		30+6	○	LCG10P306K4	116,800	24	6				
		32+4	○	LCG10P324K4	120,400	26	6				
		34+2	○	LCG10P342K4	124,000	28	6		1300	400	120
		36+0	○	LCG10P36K4	127,600	30	6				
		42+6	○	LCG10P426K4	137,800	36	6				
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×230×125	44+4	○	LCG10P444K4	141,400	38	6		1400	400	160
		46+2	○	LCG10P462K4	145,000	40	6				
		48+0	○	LCG10P48K4	148,600	42	6				
		54+6	●	LCG10P546K4	158,900	48	6		1400	400	160
		56+4	●	LCG10P564K4	162,500	50	6				
		58+2	●	LCG10P582K4	166,100	52	6				
		60+0	●	LCG10P60K4	169,700	54	6				

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	○	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談