

パールミニ標準分電盤

●仕様

●主幹

●型式

●ページ



分岐：パールミニブレーカ(2P20A)





送り
スペース付

	主幹：漏電遮断器	LTG-P	474
	主幹：配線用遮断器	LTB-P	476
下部スペース付(300mm)	主幹：漏電遮断器	LTG-P-K3	478
" (400mm)	主幹：漏電遮断器	LTG-P-K4	480
" (500mm)	主幹：漏電遮断器	LTG-P-K5	482
下部スペース付(300mm)	主幹：配線用遮断器	LTB-P-K3	484
" (400mm)	主幹：配線用遮断器	LTB-P-K4	486
" (500mm)	主幹：配線用遮断器	LTB-P-K5	488

主幹：漏電遮断器、配線用遮断器は単3中性線欠相保護付きです。

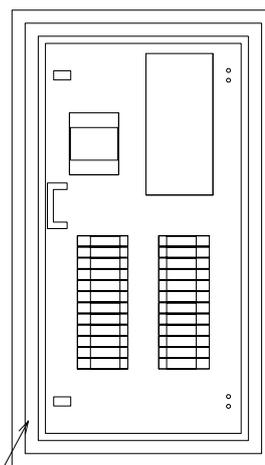

LTG10P24

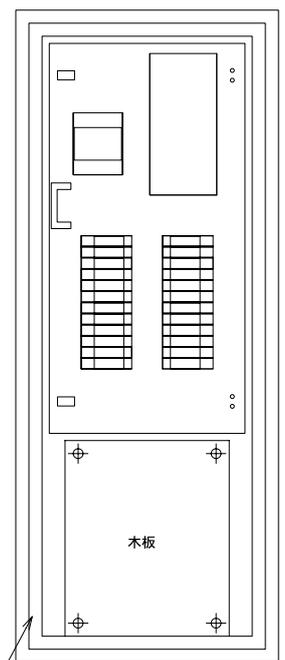

LTG10P24K3

標準分電盤
パールミニ標準分電盤

省施工

負荷側の電線接続は速結単試採用で、簡単接続。接続作業の効率を向上させます。

コンパクト化

ブレーカの幅を従来の安全ブレーカの1/2サイズ、16mmにコンパクト化。従来に比べ、大幅に小型・軽量化することにより、低コスト化にもつながりました。

安全・安心

充電部の露出縮小と全回路コード短絡保護用瞬時機能付パールミニブレーカを標準装備しグレードアップ。安全性が大幅に向上しました。

オプション

コード短絡保護用瞬時機能付パールミニブレーカと互換寸法のコード短絡保護用瞬時機能付パールミニ漏電ブレーカ(新開発)を分岐回路に組込可能です。