

LTG-P パールミニ標準分電盤

- 保護等級1P2XD


■ 分岐：パールミニブレーカ
(2P20A)

■ 鉄板：表面処理鋼板

■ ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル

■ 塗装色：標準色クリーム色
(マンセル2.5Y9/1)

■ アースネジ：黄銅製M8×16

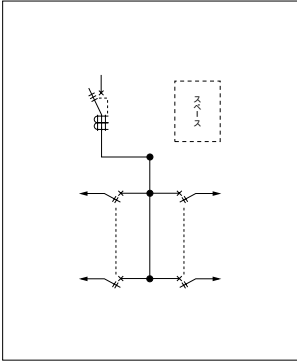

単3

単3中性線欠相保護付
主幹：漏電遮断器

送りスペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(T)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85	8+4	○	LTG05P084	55,800	6	2	600	400	120
		10+2	○	LTG05P102	59,400	8	2			
		12+0	○	LTG05P12	63,000	10	2			
		18+6	○	LTG05P186	75,000	14	4	700	400	120
		20+4	○	LTG05P204	78,600	16	4			
		22+2	○	LTG05P222	82,200	18	4			
		24+0	○	LTG05P24	85,800	20	4	800	400	120
		30+6	○	LTG05P306	98,200	24	6			
		32+4	○	LTG05P324	101,800	26	6			
		34+2	○	LTG05P342	105,400	28	6			
		36+0	○	LTG05P36	109,000	30	6			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	8+4	○	LTG10P084	78,300	6	2	600	400	120
		10+2	○	LTG10P102	81,900	8	2			
		12+0	○	LTG10P12	85,500	10	2			
		18+6	○	LTG10P186	97,900	14	4	700	400	120
		20+4	○	LTG10P204	101,500	16	4			
		22+2	○	LTG10P222	105,100	18	4			
		24+0	○	LTG10P24	108,700	20	4	800	400	120
		30+6	○	LTG10P306	121,100	24	6			
		32+4	○	LTG10P324	124,700	26	6			
		34+2	○	LTG10P342	128,300	28	6			
		36+0	○	LTG10P36	131,900	30	6			
		42+6	○	LTG10P426	145,000	36	6	900	400	120
		44+4	○	LTG10P444	148,600	38	6			
		46+2	○	LTG10P462	152,200	40	6			
		48+0	○	LTG10P48	155,800	42	6	1000	400	120
		54+6	●	LTG10P546	169,000	48	6			
		56+4	●	LTG10P564	172,600	50	6			
		58+2	●	LTG10P582	176,200	52	6			
		60+0	●	LTG10P60	179,800	54	6			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■ 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃

■ 午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	○	当日出荷
標準品B	●	受注後4日
準標準品	○	受注後10日
受注品	●	別途ご相談