

LTG-P パールミニ標準分電盤

- 保護等級1P2XD


■分岐：パールミニブレーカ
(2P20A)

■鉄板：表面処理鋼板

■ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル

■塗装色：標準色クリーム色
(マンセル2.5Y9/1)

■アースネジ：黄銅製M8×16

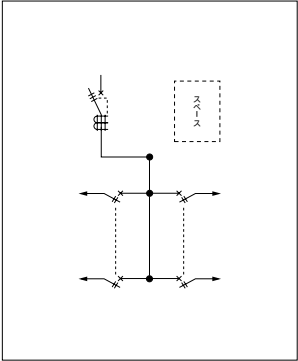

単3

単3中性線欠相保護付
主幹：漏電遮断器

送りスペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(T)
漏電遮断器 150A (125A)	送りスペース 160×90×85	18+6	○	LTG15P186	106,600	14	4	800	400	120
		20+4	○	LTG15P204	110,200	16	4			
		22+2	○	LTG15P222	113,800	18	4			
		24+0	○	LTG15P24	117,400	20	4			
		30+6	○	LTG15P306	129,800	24	6	900	400	120
		32+4	○	LTG15P324	133,400	26	6			
		34+2	○	LTG15P342	137,000	28	6			
		36+0	○	LTG15P36	140,600	30	6			
		42+6	○	LTG15P426	153,700	36	6	1000	400	120
		44+4	○	LTG15P444	157,300	38	6			
		46+2	○	LTG15P462	160,900	40	6			
		48+0	○	LTG15P48	164,500	42	6			
		54+6	●	LTG15P546	177,700	48	6	1100	400	120
		56+4	●	LTG15P564	181,300	50	6			
		58+2	●	LTG15P582	184,900	52	6			
		60+0	●	LTG15P60	188,500	54	6			
漏電遮断器 200A (225A)	送りスペース 200×100×125	18+6	○	LTG20P186	162,500	14	4	900	500	160
		20+4	○	LTG20P204	166,100	16	4			
		22+2	○	LTG20P222	169,700	18	4			
		24+0	○	LTG20P24	173,300	20	4			
		30+6	○	LTG20P306	185,700	24	6	1000	500	160
		32+4	○	LTG20P324	189,300	26	6			
		34+2	○	LTG20P342	192,900	28	6			
		36+0	○	LTG20P36	196,500	30	6			
		42+6	○	LTG20P426	209,700	36	6	1100	500	160
		44+4	○	LTG20P444	213,300	38	6			
		46+2	○	LTG20P462	216,900	40	6			
		48+0	○	LTG20P48	220,500	42	6			
		54+6	●	LTG20P546	241,900	48	6	1200	500	160
		56+4	●	LTG20P564	245,500	50	6			
		58+2	●	LTG20P582	249,100	52	6			
		60+0	●	LTG20P60	252,700	54	6			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A,225A	GBU-223・1EA	165×105×82

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	○	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談