


LTG-P-K3 パールミニ標準分電盤

保護等級1P2XD
分岐：パールミニブレーカ
(2P20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.6mm

ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色
(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：黄銅製M8×16

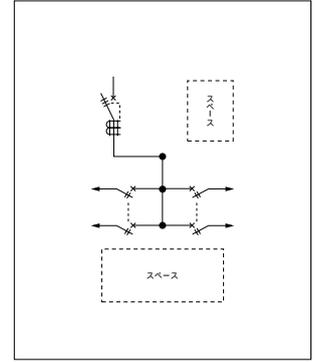

単3 中性線欠相保護付

主幹：漏電遮断器

送リスペース付

下部スペース(300mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(T)
漏電遮断器 50A (60A)	送リスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85	8+4	●	LTG05P084K3	67,400	6	2	900	400	120
		10+2	●	LTG05P102K3	71,000	8	2			
		12+0	●	LTG05P12K3	74,600	10	2			
		18+6	●	LTG05P186K3	86,600	14	4			
		20+4	●	LTG05P204K3	90,200	16	4	1000	400	120
		22+2	●	LTG05P222K3	93,800	18	4			
		24+0	●	LTG05P24K3	97,400	20	4			
		30+6	●	LTG05P306K3	109,800	24	6			
		32+4	●	LTG05P324K3	113,400	26	6	1100	400	120
		34+2	●	LTG05P342K3	117,000	28	6			
36+0	●	LTG05P36K3	120,600	30	6					
8+4	●	LTG10P084K3	91,400	6	2	900	400			
10+2	●	LTG10P102K3	95,000	8	2					
12+0	●	LTG10P12K3	98,600	10	2					
18+6	●	LTG10P186K3	110,900	14	4					
20+4	●	LTG10P204K3	114,500	16	4	1000	400	120		
22+2	●	LTG10P222K3	118,100	18	4					
24+0	●	LTG10P24K3	121,700	20	4					
30+6	●	LTG10P306K3	134,100	24	6					
32+4	●	LTG10P324K3	137,700	26	6	1100	400	120		
34+2	●	LTG10P342K3	141,300	28	6					
36+0	●	LTG10P36K3	144,900	30	6					
42+6	●	LTG10P426K3	158,100	36	6				1200	400
44+4	●	LTG10P444K3	161,700	38	6					
46+2	●	LTG10P462K3	165,300	40	6					
48+0	●	LTG10P48K3	168,900	42	6					
54+6	●	LTG10P546K3	177,500	48	6	1300	400	120		
56+4	●	LTG10P564K3	181,100	50	6					
58+2	●	LTG10P582K3	184,700	52	6					
60+0	●	LTG10P60K3	188,300	54	6					

上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。
分岐の安全ブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	○	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談