


LTG-P-K4 パールミニ標準分電盤

- 保護等級1P2XD
- 分岐：パールミニブレーカ(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

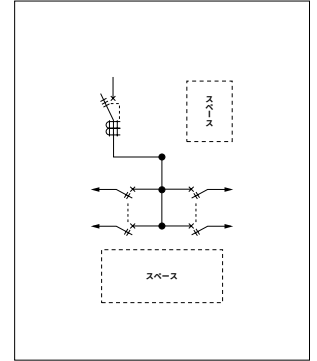

単3 単3中性線欠相保護付
主幹：漏電遮断器 送りスペース付
下部スペース(400mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(T)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×230×85	8+4	●	LTG05P084K4	71,800	6	2	1000	400	120
		10+2	●	LTG05P102K4	75,400	8	2			
		12+0	●	LTG05P12K4	79,000	10	2			
		18+6	●	LTG05P186K4	90,900	14	4			
		20+4	●	LTG05P204K4	94,500	16	4	1100	400	120
		22+2	●	LTG05P222K4	98,100	18	4			
		24+0	●	LTG05P24K4	101,700	20	4			
		30+6	●	LTG05P306K4	114,100	24	6			
		32+4	●	LTG05P324K4	117,700	26	6	1200	400	120
		34+2	●	LTG05P342K4	121,300	28	6			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×230×85	8+4	●	LTG10P084K4	95,700	6	2	1000	400	120
		10+2	●	LTG10P102K4	99,300	8	2			
		12+0	●	LTG10P12K4	102,900	10	2			
		18+6	●	LTG10P186K4	115,300	14	4			
		20+4	●	LTG10P204K4	118,900	16	4	1100	400	120
		22+2	●	LTG10P222K4	122,500	18	4			
		24+0	●	LTG10P24K4	126,100	20	4			
		30+6	●	LTG10P306K4	138,500	24	6			
		32+4	●	LTG10P324K4	142,100	26	6	1200	400	120
		34+2	●	LTG10P342K4	145,700	28	6			
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×230×125	36+0	●	LTG10P36K4	149,300	30	6	1300	400	120
		42+6	●	LTG10P426K4	162,400	36	6			
		44+4	●	LTG10P444K4	166,000	38	6			
		46+2	●	LTG10P462K4	169,600	40	6			
		48+0	●	LTG10P48K4	173,200	42	6	1400	400	160
		54+6	●	LTG10P546K4	181,800	48	6			
		56+4	●	LTG10P564K4	185,400	50	6			
		58+2	●	LTG10P582K4	189,000	52	6			
		60+0	●	LTG10P60K4	192,600	54	6			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
標準品C	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談