


LTG-P-K5 パールミニ標準分電盤

- 保護等級1P2XD
- 分岐：パールミニブレーカ(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

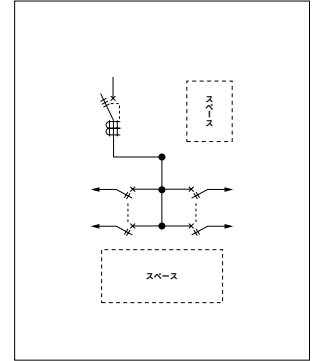

単3 主幹：漏電遮断器 送りスペース付
下部スペース(500mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(T)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×230×85	8+4	●	LTG05P084K5	76,100	6	2	1100	400	120
		10+2	●	LTG05P102K5	79,700	8	2			
		12+0	●	LTG05P12K5	83,300	10	2			
		18+6	●	LTG05P186K5	95,300	14	4	1200	400	120
		20+4	●	LTG05P204K5	98,900	16	4			
		22+2	●	LTG05P222K5	102,500	18	4			
		24+0	●	LTG05P24K5	106,100	20	4	1300	400	120
		30+6	●	LTG05P306K5	118,500	24	6			
		32+4	●	LTG05P324K5	122,100	26	6			
		34+2	●	LTG05P342K5	125,700	28	6			
		36+0	●	LTG05P36K5	129,300	30	6			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×230×85	8+4	●	LTG10P084K5	100,100	6	2	1100	400	120
		10+2	●	LTG10P102K5	103,700	8	2			
		12+0	●	LTG10P12K5	107,300	10	2			
		18+6	●	LTG10P186K5	119,600	14	4	1200	400	120
		20+4	●	LTG10P204K5	123,200	16	4			
		22+2	●	LTG10P222K5	126,800	18	4			
		24+0	●	LTG10P24K5	130,400	20	4	1300	400	120
		30+6	●	LTG10P306K5	142,800	24	6			
		32+4	●	LTG10P324K5	146,400	26	6			
		34+2	●	LTG10P342K5	150,000	28	6			
		36+0	●	LTG10P36K5	153,600	30	6	1400	400	160
		42+6	●	LTG10P426K5	166,800	36	6			
		44+4	●	LTG10P444K5	170,400	38	6			
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×230×125	46+2	●	LTG10P462K5	174,000	40	6	1500	400	160
		48+0	●	LTG10P48K5	177,600	42	6			
		54+6	●	LTG10P546K5	186,200	48	6			
		56+4	●	LTG10P564K5	189,800	50	6	1500	400	160
		58+2	●	LTG10P582K5	193,400	52	6			
		60+0	●	LTG10P60K5	197,000	54	6			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
標準品C	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談