

LTG-P-K5 パールミニ標準分電盤

- 保護等級1P2XD


■分岐：パールミニブレーカ
(2P20A)

■鉄板：表面処理鋼板

■ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル

■塗装色：標準色クリーム色
(マンセル2.5Y9/1)

■アースネジ：黄銅製M8×16

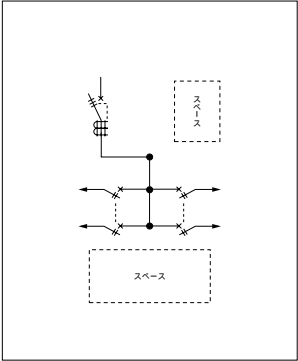

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

下部スペース(500mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(T)
漏電遮断器 150A (125A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×230×85	18+6	●	LTG15P186K5	128,300	14	4	1300	400	120
		20+4	●	LTG15P204K5	131,900	16	4			
		22+2	●	LTG15P222K5	135,500	18	4			
		24+0	●	LTG15P24K5	139,100	20	4			
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×230×125	30+6	●	LTG15P306K5	151,500	24	6	1400	400	160
		32+4	●	LTG15P324K5	155,100	26	6			
		34+2	●	LTG15P342K5	158,700	28	6			
		36+0	●	LTG15P36K5	162,300	30	6			
		42+6	●	LTG15P426K5	172,900	36	6	1500	400	160
		44+4	●	LTG15P444K5	176,500	38	6			
		46+2	●	LTG15P462K5	180,100	40	6			
		48+0	●	LTG15P48K5	183,700	42	6			
		54+6	●	LTG15P546K5	195,200	48	6	1600	400	160
		56+4	●	LTG15P564K5	198,800	50	6			
		58+2	●	LTG15P582K5	202,400	52	6			
		60+0	●	LTG15P60K5	206,000	54	6			
漏電遮断器 200A (225A)	送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×330×125	18+6	●	LTG20P186K5	185,000	14	4	1400	500	160
		20+4	●	LTG20P204K5	188,600	16	4			
		22+2	●	LTG20P222K5	192,200	18	4			
		24+0	●	LTG20P24K5	195,800	20	4			
		30+6	●	LTG20P306K5	208,200	24	6	1500	500	160
		32+4	●	LTG20P324K5	211,800	26	6			
		34+2	●	LTG20P342K5	215,400	28	6			
		36+0	●	LTG20P36K5	219,000	30	6			
		42+6	●	LTG20P426K5	229,600	36	6	1600	500	160
		44+4	●	LTG20P444K5	233,200	38	6			
		46+2	●	LTG20P462K5	236,800	40	6			
		48+0	●	LTG20P48K5	240,400	42	6			
		54+6	●	LTG20P546K5	251,900	48	6	1700	500	160
		56+4	●	LTG20P564K5	255,500	50	6			
		58+2	●	LTG20P582K5	259,100	52	6			
		60+0	●	LTG20P60K5	262,700	54	6			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A, 225A	GBU-223・1EA	165×105×82

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品 A	○	当日出荷
標準品 B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談