


# LTB-P-K3    パールミニ標準分電盤

- 保護等級1P2XD  
■分岐：パールミニブレーカ  
    (2P20A)  
■鉄板：表面処理鋼板  
■ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル  
■塗装色：標準色クリーム色  
    (マンセル2.5Y9/1)  
■アースネジ：黄銅製M8×16

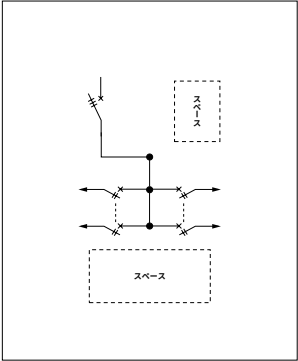

■**単3** 単3中性線欠相保護付  
主幹：配線用遮断器    送りスペース付  
下部スペース(300mm)付

| 主幹                               | スペース寸法<br>タテ×ヨコ×フカサ<br>(mm)                    | 分岐回路数<br>+予備回路数 | 納期<br>区分 | 型式          | メーカー希望<br>小売価格(円) | 分岐内容 |      |      | ボックス寸法(mm) |       |        |
|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------|-------------------|------|------|------|------------|-------|--------|
|                                  |                                                |                 |          |             |                   | 2P1E | 2P2E |      | タテ(A)      | ヨコ(B) | フカサ(T) |
| 配線用遮断器<br><b>150A<br/>(125A)</b> | 送りスペース<br>160×90×85<br>下部スペース<br>300×230×85    | 18+6            | ●        | LTB15P186K3 | 103,700           | 14   | 4    | 1100 | 400        | 120   |        |
|                                  |                                                | 20+4            | ●        | LTB15P204K3 | 107,300           | 16   | 4    |      |            |       |        |
|                                  |                                                | 22+2            | ●        | LTB15P222K3 | 110,900           | 18   | 4    |      |            |       |        |
|                                  |                                                | 24+0            | ●        | LTB15P24K3  | 114,500           | 20   | 4    |      |            |       |        |
|                                  |                                                | 30+6            | ●        | LTB15P306K3 | 126,900           | 24   | 6    | 1200 | 400        | 120   |        |
|                                  |                                                | 32+4            | ●        | LTB15P324K3 | 130,500           | 26   | 6    |      |            |       |        |
|                                  |                                                | 34+2            | ●        | LTB15P342K3 | 134,100           | 28   | 6    |      |            |       |        |
|                                  |                                                | 36+0            | ●        | LTB15P36K3  | 137,700           | 30   | 6    |      |            |       |        |
|                                  |                                                | 42+6            | ●        | LTB15P426K3 | 150,800           | 36   | 6    | 1300 | 400        | 120   |        |
|                                  |                                                | 44+4            | ●        | LTB15P444K3 | 154,400           | 38   | 6    |      |            |       |        |
|                                  |                                                | 46+2            | ●        | LTB15P462K3 | 158,000           | 40   | 6    |      |            |       |        |
|                                  |                                                | 48+0            | ●        | LTB15P48K3  | 161,600           | 42   | 6    |      |            |       |        |
|                                  | 送りスペース<br>160×90×125<br>下部スペース<br>300×230×125  | 54+6            | ●        | LTB15P546K3 | 170,600           | 48   | 6    | 1400 | 400        | 160   |        |
|                                  |                                                | 56+4            | ●        | LTB15P564K3 | 174,200           | 50   | 6    |      |            |       |        |
|                                  |                                                | 58+2            | ●        | LTB15P582K3 | 177,800           | 52   | 6    |      |            |       |        |
|                                  |                                                | 60+0            | ●        | LTB15P60K3  | 181,400           | 54   | 6    |      |            |       |        |
| 配線用遮断器<br><b>200A<br/>(225A)</b> | 送りスペース<br>200×100×125<br>下部スペース<br>300×330×125 | 18+6            | ●        | LTB20P186K3 | 146,600           | 14   | 4    | 1200 | 500        | 160   |        |
|                                  |                                                | 20+4            | ●        | LTB20P204K3 | 150,200           | 16   | 4    |      |            |       |        |
|                                  |                                                | 22+2            | ●        | LTB20P222K3 | 153,800           | 18   | 4    |      |            |       |        |
|                                  |                                                | 24+0            | ●        | LTB20P24K3  | 157,400           | 20   | 4    |      |            |       |        |
|                                  |                                                | 30+6            | ●        | LTB20P306K3 | 169,800           | 24   | 6    | 1300 | 500        | 160   |        |
|                                  |                                                | 32+4            | ●        | LTB20P324K3 | 173,400           | 26   | 6    |      |            |       |        |
|                                  |                                                | 34+2            | ●        | LTB20P342K3 | 177,000           | 28   | 6    |      |            |       |        |
|                                  |                                                | 36+0            | ●        | LTB20P36K3  | 180,600           | 30   | 6    |      |            |       |        |
|                                  |                                                | 42+6            | ●        | LTB20P426K3 | 193,700           | 36   | 6    | 1400 | 500        | 160   |        |
|                                  |                                                | 44+4            | ●        | LTB20P444K3 | 197,300           | 38   | 6    |      |            |       |        |
|                                  |                                                | 46+2            | ●        | LTB20P462K3 | 200,900           | 40   | 6    |      |            |       |        |
|                                  |                                                | 48+0            | ●        | LTB20P48K3  | 204,500           | 42   | 6    |      |            |       |        |
|                                  |                                                | 54+6            | ●        | LTB20P546K3 | 213,500           | 48   | 6    | 1500 | 500        | 160   |        |
|                                  |                                                | 56+4            | ●        | LTB20P564K3 | 217,100           | 50   | 6    |      |            |       |        |
|                                  |                                                | 58+2            | ●        | LTB20P582K3 | 220,700           | 52   | 6    |      |            |       |        |
|                                  |                                                | 60+0            | ●        | LTB20P60K3  | 224,300           | 54   | 6    |      |            |       |        |

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■主幹組込配線用遮断器

| 仕様                    | 型式         | 外形寸法(mm)   |
|-----------------------|------------|------------|
| 3P2E 125AF 125A       | BU-123・1EA | 152×90×80  |
| 3P2E 150AF 150A       | BU-153・1EA | 152×90×80  |
| 3P2E 225AF 200A, 225A | BU-223・1EA | 165×105×82 |

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

| 納期区分 |   | 納期     |
|------|---|--------|
| 標準品A | ◎ | 当日出荷   |
| 標準品B | ○ | 受注後4日  |
| 準標準品 | ● | 受注後10日 |
| 受注品  | ● | 別途ご相談  |