


LTB-P-K5 パールミニ標準分電盤

保護等級1P2XD
 分岐：パールミニブレーカ
 (2P20A)
 鉄板：表面処理鋼板
 ボックス板厚：1.6mm

ハンドル：平面ハンドル
 塗装色：標準色クリーム色
 (マンセル2.5Y9/1)
 アースネジ：黄銅製M8×16

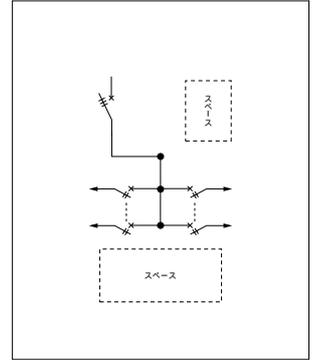

単3中性線欠相保護付

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(500mm)付

単3

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(T)
配線用遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×230×85	8+4	●	LTB05P084K5	69,600	6	2	1100	400	120
		10+2	●	LTB05P102K5	73,200	8	2			
		12+0	●	LTB05P12K5	76,800	10	2			
		18+6	●	LTB05P186K5	88,700	14	4	1200	400	120
		20+4	●	LTB05P204K5	92,300	16	4			
		22+2	●	LTB05P222K5	95,900	18	4			
		24+0	●	LTB05P24K5	99,500	20	4			
		30+6	●	LTB05P306K5	111,900	24	6	1300	400	120
		32+4	●	LTB05P324K5	115,500	26	6			
		34+2	●	LTB05P342K5	119,100	28	6			
36+0	●	LTB05P36K5	122,700	30	6					
配線用遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×230×85	8+4	●	LTB10P084K5	84,100	6	2	1100	400	120
		10+2	●	LTB10P102K5	87,700	8	2			
		12+0	●	LTB10P12K5	91,300	10	2			
		18+6	●	LTB10P186K5	103,700	14	4	1200	400	120
		20+4	●	LTB10P204K5	107,300	16	4			
		22+2	●	LTB10P222K5	110,900	18	4			
		24+0	●	LTB10P24K5	114,500	20	4			
		30+6	●	LTB10P306K5	126,900	24	6	1300	400	120
		32+4	●	LTB10P324K5	130,500	26	6			
	34+2	●	LTB10P342K5	134,100	28	6				
	36+0	●	LTB10P36K5	137,700	30	6				
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×230×125	42+6	●	LTB10P426K5	150,800	36	6	1400	400	160
		44+4	●	LTB10P444K5	154,400	38	6			
		46+2	●	LTB10P462K5	158,000	40	6			
		48+0	●	LTB10P48K5	161,600	42	6	1500	400	160
		54+6	●	LTB10P546K5	170,200	48	6			
		56+4	●	LTB10P564K5	173,800	50	6			
		58+2	●	LTB10P582K5	177,400	52	6			
60+0		●	LTB10P60K5	181,000	54	6				

上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。
 分岐の安全ブレーカは100V配線です。

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A,100A	BU-103・1KA	〃

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	○	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談