



電灯分電盤


分岐：安全ブレーカ

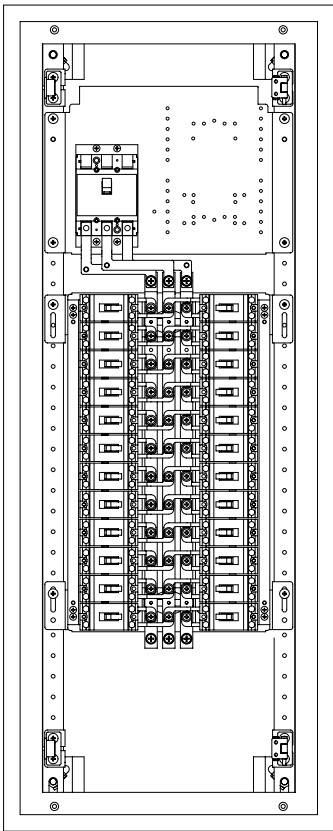

分岐：ミニイコールブレーカ

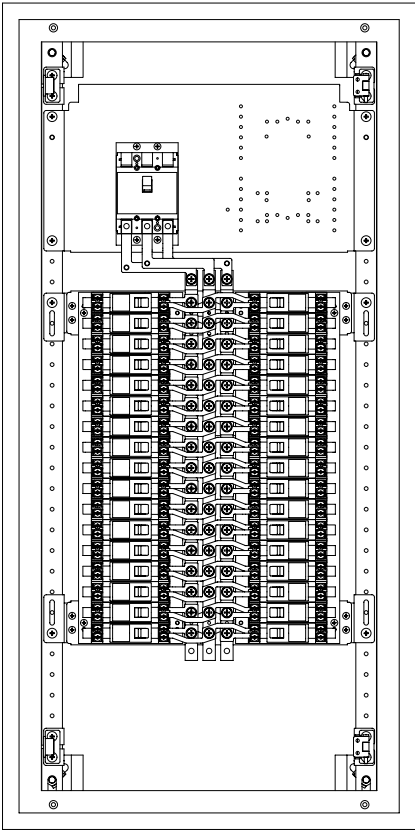

動力分電盤

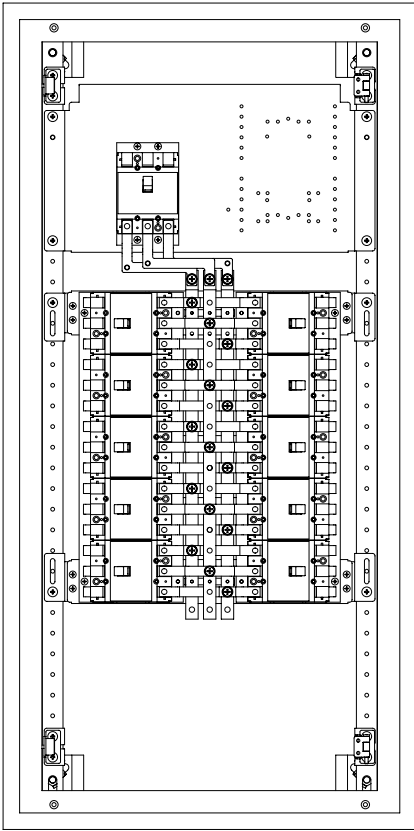

特 長

- 盤の大幅な小形・軽量化
- 配線作業の効率化
- 仕様変更のスピード対応
- 安全設計です。母線銅帯の接地相を前面に配列することで、保護板を開けたときの安全性を図っています。
- 母線銅帯の電流密度はJISC8480キャビネット形分電盤に適合しています。

母線銅帯サイズ 主幹100AF以下 t3×15
主幹150AF t5×16
主幹225AF t5×23
主幹400AF t8×28

- 分岐銅帯の電流密度はJISC8480に適合しています。

分岐銅帯サイズ
協約形ブレーカの定格電流 30A以下 t1.2×12
50A以下 t2×12
100A以下 t3×14

ミニ・イコールブレーカ(30A以下)はt2×6

- ミニ・イコールブレーカは協約形1P25mm巾寸法で2Pです。
- 分岐銅帯は同相同列配線方式としています。
- 分岐銅帯はJISC8328住宅用分電盤に適合しています。
分岐銅帯サイズt1.2×4.6
- 安全ブレーカの定格遮断電流は1.5kAです。必要に応じて2.5kAにランクアップすることができます。
ただしGB-1ZA(GB-2ZA)は除く。

備考) 上図は、主幹3P100A、分岐回路数30で比較したものです。ミニ・イコールブレーカ組込電灯分電盤は従来形と比較して、タテ寸法が100mm小さくなりしかも分岐4回路のスペースがあります。