

送りスペース付電灯分電盤


分岐：安全ブレーカ

LTG-E

TG

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

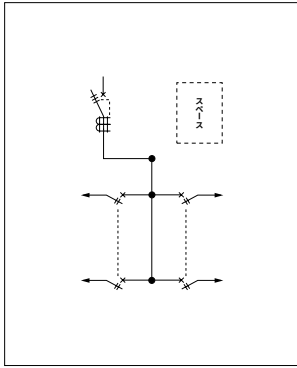

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	納期 区分	新形式	従来型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
							2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A	送りスペース 160×90×85	4+2	◎	LTG05E042	TG504-2B	44,100	2	2	600	400	120
		6+0	◎	LTG05E06	TG506B	47,700	4	2			
		8+4	◎	LTG05E084	TG508-4B	53,800	6	2			
		10+2	◎	LTG05E102	TG510-2B	57,400	8	2	700	400	120
		14+4	◎	LTG05E144	TG514-4B	66,600	10	4			
		16+2	◎	LTG05E162	TG516-2B	70,200	12	4			
		18+0	◎	LTG05E18	TG518B	73,800	14	4	800	400	120
		20+4	◎	LTG05E204	TG520-4B	80,000	16	4			
		22+2	◎	LTG05E222	TG522-2B	83,700	18	4			
		26+4	◎	LTG05E264	TB526-4B	96,100	20	6	1000	400	120
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	28+2	◎	LTG05E282	TG528-2B	99,800	22	6			
		8+4	◎	LTG10E084	TG1008-4B	76,300	6	2	800	400	120
		10+2	◎	LTG10E102	TG1010-2B	79,900	8	2			
		14+4	◎	LTG10E144	TG1014-4B	90,500	10	4	900	400	120
		16+2	◎	LTG10E162	TG1016-2B	94,100	12	4			
		20+4	◎	LTG10E204	TG1020-4B	106,700	16	4	1000	400	120
		22+2	◎	LTG10E222	TG1022-2B	110,300	18	4			
		26+4	◎	LTG10E264	TG1026-4B	119,500	20	6	1100	400	120
		28+2	◎	LTG10E282	TG1028-2B	123,100	22	6			
		30+0	◎	LTG10E30	TG1030B	126,700	24	6	1200	400	120
		32+4	◎	LTG10E324	TG1032-4B	131,200	26	6			
		34+2	◎	LTG10E342	TG1034-2B	134,900	28	6	1300	400	120
		38+4	◎	LTG10E384	TG1038-4B	150,800	32	6			
		40+2	◎	LTG10E402	TG1040-2B	154,400	34	6			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- 埋込形も製作できます。別途お問合わせください。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○ □	受注後4日
準標準品	● ■	受注後10日
受注品	● ■	別途ご相談