LTG-E

TG

保護等級 IP2XD

■分岐：安全ブレーカ組込（2P20A）
■鉄板：表面処理鋼板
■ボックス板厚：1.6mm
■ハンドル：平面ハンドル
■塗装色：標準色クリーム色（マンセル2.5Y9/1）
■アースネジ：黄銅製M8×16

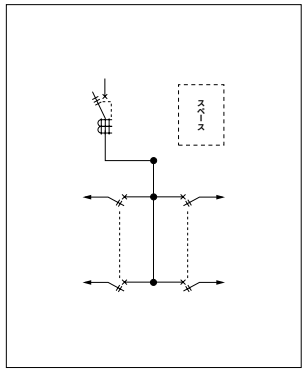

単3中性線欠相保護付

単3 主幹：漏電遮断器 送りスペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	納期区分	新型式	従来型式	メーカー希望小売価格（円）	分岐内容 2P1E	分岐内容 2P2E	ボックス寸法(mm) タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 150A（125A）	送りスペース 160×90×85	16+2	○	LTG15E162	TG1516-2	97,600	12	4	900	400	120
		20+4	○	LTG15E204	TG1520-4	108,000	16	4	1000	400	120
		22+2	○	LTG15E222	TG1522-2	111,600	18	4			
		26+4	○	LTG15E264	TG1526-4	123,500	20	6	1100	400	120
		28+2	○	LTG15E282	TG1528-2	127,100	22	6			
		30+0	○	LTG15E30	TG1530	130,700	24	6			
		32+4	○	LTG15E324	TG1532-4	135,600	26	6	1200	400	120
		34+2	○	LTG15E342	TG1534-2	139,200	28	6			
		38+4	○	LTG15E384	TG1538-4	151,800	32	6	1300	400	120
		40+2	○	LTG15E402	TG1540-2	155,400	34	6			
漏電遮断器 200A	送りスペース 200×100×125	12+4	◎	LTG20E124	TG2012-4A	159,800	8	4	1000	500	160
		16+0	◎	LTG20E16	TG2016A	167,000	12	4			
		20+2	◎	LTG20E202	TG2020-2A	175,000	16	4	1100	500	160
		24+4	◎	LTG20E244	TG2024-4A	184,200	18	6	1200	500	160
		28+0	◎	LTG20E28	TG2028A	191,400	22	6			
		32+2	◎	LTG20E322	TG2032-2A	199,400	26	6	1300	500	160
		36+4	◎	LTG20E364	TG2036-4A	207,400	30	6	1400	500	160
		40+0	◎	LTG20E40	TG2040A	214,600	34	6			
		44+2	◎	LTG20E442	TG2044-2A	225,000	38	6	1500	500	160
		48+2	◎	LTG20E482	TG2048-2A	233,500	42	6	1600	500	160

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。
■分岐の安全ブレーカは100V配線です。
■埋込形も製作できます。別途お問合わせください。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	GBU-123･1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153･1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223･1EA	165×105×82

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納　期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○ □	受注後4日
準標準品	● ■	受注後10日
受注品	◉ ▣	別途ご相談

この価格には消費税は含まれておりません。