

下部スペース付電灯分電盤


分岐：安全ブレーカ

LTG-E-K3

TK3G

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

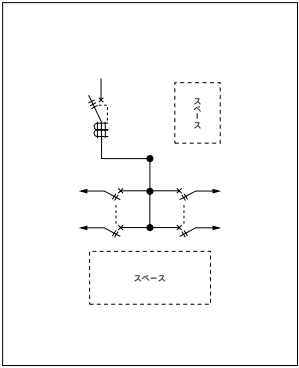

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

下部スペース(300mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	納期 区分	新形式	従来型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
							2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85	4+2		LTG05E042K3	TK3G504-2B	55,700	2	2	900	400	120
		8+4		LTG05E084K3	TK3G508-4B	65,400	6	2	1000	400	120
		14+4		LTG05E144K3	TK3G514-4B	78,200	10	4	1100	400	120
		16+2		LTG05E162K3	TK3G516-2B	81,800	12	4			
		20+4		LTG05E204K3	TK3G520-4B	91,600	16	4	1200	400	120
		22+2		LTG05E222K3	TK3G522-2B	95,300	18	4			
		26+4		LTG05E264K3	TK3G526-4B	107,700	20	6	1300	400	120
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85	8+4		LTG10E084K3	TK3G1008-4B	89,300	6	2	1100	400	120
		10+2		LTG10E102K3	TK3G1010-2B	92,900	8	2			
		14+4		LTG10E144K3	TK3G1014-4B	103,500	10	4	1200	400	120
		16+2		LTG10E162K3	TK3G1016-2B	107,200	12	4			
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×230×125	20+4		LTG10E204K3	TK3G1020-4B	119,800	16	4	1300	400	120
		22+2		LTG10E222K3	TK3G1022-2B	123,400	18	4			
		26+4		LTG10E264K3	TK3G1026-4B	132,500	20	6	1400	400	160
		28+2		LTG10E282K3	TK3G1028-2B	136,200	22	6			
		32+4		LTG10E324K3	TK3G1032-4B	144,300	26	6	1500	400	160
		34+2		LTG10E342K3	TK3G1034-2B	147,900	28	6			
		38+4		LTG10E384K3	TK3G1038-4B	163,900	32	6	1600	400	160
		40+2		LTG10E402K3	TK3G1040-2B	167,500	34	6			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A		当日出荷
標準品B	○ □	受注後4日
準標準品	● ■	受注後10日
受注品	● ■	別途ご相談