


下部スペース付電灯分電盤(分岐：安全ブレーカ)

LTG-E-K3
TK3G

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

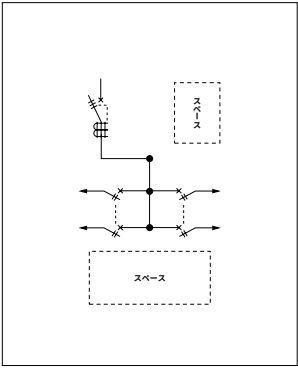

単3 中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

下部スペース(300mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	納期 区分	新形式	従来型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
							2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 150A (125A)	送りスペース 160×90×85	8+4	□	LTG15E084K3	TK3G1508-4B	98,000	6	2	1100	400	120
		10+2	□	LTG15E102K3	TK3G1510-2B	101,600	8	2			
		14+4	□	LTG15E144K3	TK3G1514-4B	112,200	10	4	1200	400	120
		16+2	□	LTG15E162K3	TK3G1516-2B	115,900	12	4			
		20+4	□	LTG15E204K3	TK3G1520-4B	128,500	16	4	1300	400	120
		22+2	□	LTG15E222K3	TK3G1522-2B	132,100	18	4			
	送りスペース 160×90×125	26+4	□	LTG15E264K3	TK3G1526-4B	141,200	20	6	1400	400	160
		28+2	□	LTG15E282K3	TK3G1528-2B	144,900	22	6			
		32+4	□	LTG15E324K3	TK3G1532-4B	153,000	26	6	1500	400	160
		34+2	□	LTG15E342K3	TK3G1534-2B	156,600	28	6			
		38+4	□	LTG15E384K3	TK3G1538-4B	172,600	32	6	1600	400	160
		40+2	□	LTG15E402K3	TK3G1540-2B	176,200	34	6			
漏電遮断器 200A	送りスペース 200×100×125	12+4	○	LTG20E124K3	TK3G2012-4A	174,300	8	4	1300	500	160
		14+2	○	LTG20E142K3	TK3G2014-2A	177,900	10	4			
		18+4	○	LTG20E184K3	TK3G2018-4A	186,300	14	4	1400	500	160
		20+2	○	LTG20E202K3	TK3G2020-2A	190,000	16	4			
		24+4	○	LTG20E244K3	TK3G2024-4A	198,700	18	6	1500	500	160
		26+2	○	LTG20E262K3	TK3G2026-2A	202,300	20	6			
		30+4	○	LTG20E304K3	TK3G2030-4A	210,300	24	6	1600	500	160
		32+2	○	LTG20E322K3	TK3G2032-2A	213,900	26	6			
		36+4	○	LTG20E364K3	TK3G2036-4A	221,900	30	6	1700	500	160
		38+2	○	LTG20E382K3	TK3G2038-2A	225,500	32	6			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	○	当日出荷
標準品B	○□	受注後4日
準標準品	●■	受注後10日
受注品	●■	別途ご相談