


LTG-E-K4

TK4G

保護等級 IP2XD

分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
 鉄板：表面処理鋼板
 ボックス板厚：1.6mm
 ハンドル：平面ハンドル
 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
 アースネジ：黄銅製M8×16

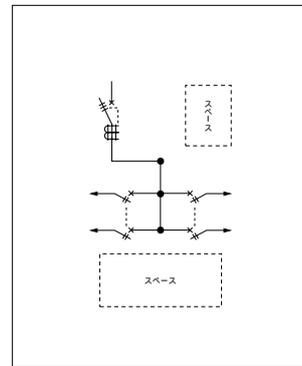

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

下部スペース(400mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	納期 区分	新型式	従来型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)				
							2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)		
漏電遮断器 50A	送りスペース 160×90×85	4+2	○	LTG05E042K4	TK4G504-2B	60,000	2	2	1000	400	120		
		8+4	○	LTG05E084K4	TK4G508-4B	69,700	6	2	1100	400	120		
		14+4	○	LTG05E144K4	TK4G514-4B	82,500	10	4	1200	400	120		
		16+2	○	LTG05E162K4	TK4G516-2B	86,100	12	4					
	下部スペース 400×230×85	20+4	○	LTG05E204K4	TK4G520-4B	96,000	16	4	1300	400	120		
		22+2	○	LTG05E222K4	TK4G522-2B	99,600	18	4					
		26+4	○	LTG05E264K4	TK4G526-4B	112,100	20	6	1400	400	160		
		28+2	○	LTG05E282K4	TK4G528-2B	115,700	22	6					
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	8+4	○	LTG10E084K4	TK4G1008-4B	93,700	6	2	1200	400	120		
		10+2	○	LTG10E102K4	TK4G1010-2B	97,300	8	2					
		下部スペース 400×230×85	14+4	○	LTG10E144K4	TK4G1014-4B	107,900	10	4	1300	400	120	
			16+2	○	LTG10E162K4	TK4G1016-2B	111,500	12	4				
	送りスペース 160×90×125	20+4	○	LTG10E204K4	TK4G1020-4B	124,100	16	4	1400	400	160		
		22+2	○	LTG10E222K4	TK4G1022-2B	127,700	18	4					
		下部スペース 400×230×125	26+4	○	LTG10E264K4	TK4G1026-4B	136,900	20	6	1500	400	160	
			28+2	○	LTG10E282K4	TK4G1028-2B	140,500	22	6				
		送りスペース 160×90×125	32+4	○	LTG10E324K4	TK4G1032-4B	148,600	26	6	1600	400	160	
			34+2	○	LTG10E342K4	TK4G1034-2B	152,300	28	6				
			下部スペース 400×230×125	38+4	○	LTG10E384K4	TK4G1038-4B	168,200	32	6	1700	400	160
				40+2	○	LTG10E402K4	TK4G1040-2B	171,800	34	6			

上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。

分岐の安全ブレーカは100V配線です。
 埋込形も製作できます。別途お問合わせください。

標準分電盤 下部スペース付電灯分電盤

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA	98×75×80
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA	〃

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A		当日出荷
標準品B	○ □	受注後4日
準標準品	● ■	受注後10日
受注品	● ■	別途ご相談