LTG-E-K5
TK5G

保護等級 IP2XD

■分岐：安全ブレーカ組込（2P20A）
■鉄板：表面処理鋼板
■ボックス板厚：1.6mm
■ハンドル：平面ハンドル
■塗装色：標準色クリーム色（マンセル2.5Y9/1）
■アースネジ：黄銅製M8×16

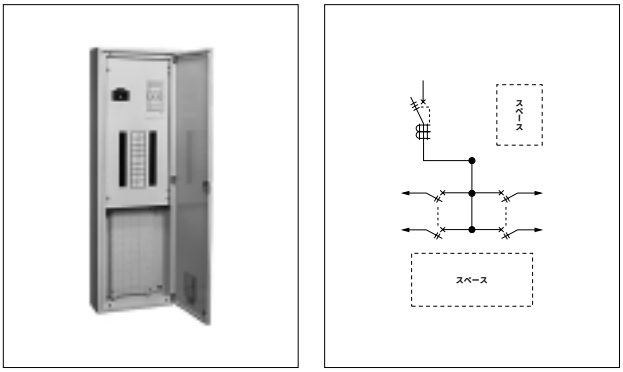

単3中性線欠相保護付
単3 主幹：漏電遮断器 送りスペース付 下部スペース（500mm）付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	納期区分	新型式	従来型式	メーカー希望小売価格（円）	分岐内容 2P1E	分岐内容 2P2E	ボックス寸法（mm） タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×230×85	4+2	●	LTG05E042K5	TK5G504-2B	64,400	2	2	1100	400	120
		6+0	●	LTG05E06K5	TK5G506B	68,000	4	2			
		8+4	●	LTG05E084K5	TK5G508-4B	74,100	6	2	1200	400	120
		10+2	●	LTG05E102K5	TK5G510-2B	77,700	8	2			
		14+4	●	LTG05E144K5	TK5G514-4B	86,900	10	4	1300	400	120
		16+2	●	LTG05E162K5	TK5G516-2B	90,500	12	4			
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×230×125	20+4	●	LTG05E204K5	TK5G520-4B	100,300	16	4	1400	400	160
		22+2	●	LTG05E222K5	TK5G522-2B	104,000	18	4			
		26+4	●	LTG05E264K5	TK5G526-4B	116,400	20	6	1500	400	160
		28+2	●	LTG05E282K5	TK5G528-2B	120,100	22	6			
漏電遮断器 100A（75A）	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×230×85	8+4	●	LTG10E084K5	TK5G1008-4B	98,000	6	2	1300	400	120
		10+2	●	LTG10E102K5	TK5G1010-2B	101,600	8	2			
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×230×125	14+4	●	LTG10E144K5	TK5G1014-4B	112,200	10	4	1400	400	160
		16+2	●	LTG10E162K5	TK5G1016-2B	115,900	12	4			
		20+4	●	LTG10E204K5	TK5G1020-4B	128,500	16	4	1500	400	160
		22+2	●	LTG10E222K5	TK5G1022-2B	132,100	18	4			
		26+4	●	LTG10E264K5	TK5G1026-4B	141,200	20	6	1600	400	160
		28+2	●	LTG10E282K5	TK5G1028-2B	144,900	22	6			
		32+4	●	LTG10E324K5	TK5G1032-4B	153,000	26	6	1700	400	160
		34+2	●	LTG10E342K5	TK5G1034-2B	156,600	28	6			
		38+4	●	LTG10E384K5	TK5G1038-4B	172,600	32	6	1800	400	160
		40+2	●	LTG10E402K5	TK5G1040-2B	176,200	34	6			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。
■分岐の安全ブレーカは100V配線です。
■埋込形も製作できます。別途お問合わせください。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53･1KA	98×75×80
3P2E 75AF 75A	GBU-73･1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103･1KA	〃

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納 期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○ □	受注後4日
準標準品	● ■	受注後10日
受 注 品	◉ ▣	別途ご相談