


下部スペース付電灯分電盤(分岐：安全ブレーカ)

LTG-E-K5
TK5G

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

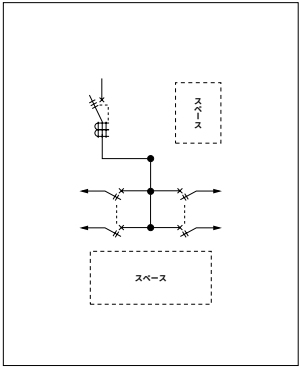

単3 中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

下部スペース(500mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	納期 区分	新形式	従来型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
							2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 150A (125A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×230×85	8+4	●	LTG15E084K5	TK5G1508-4B	106,700	6	2	1300	400	120
		10+2	●	LTG15E102K5	TK5G1510-2B	110,300	8	2			
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×230×125	14+4	●	LTG15E144K5	TK5G1514-4B	120,900	10	4	1400	400	160
		16+2	●	LTG15E162K5	TK5G1516-2B	124,600	12	4			
		20+4	●	LTG15E204K5	TK5G1520-4B	137,200	16	4	1500	400	160
		22+2	●	LTG15E222K5	TK5G1522-2B	140,800	18	4			
		26+4	●	LTG15E264K5	TK5G1526-4B	149,900	20	6	1600	400	160
		28+2	●	LTG15E282K5	TK5G1528-2B	153,600	22	6			
		32+4	●	LTG15E324K5	TK5G1532-4B	161,700	26	6	1700	400	160
		34+2	●	LTG15E342K5	TK5G1534-2B	165,300	28	6			
		38+4	●	LTG15E384K5	TK5G1538-4B	181,300	32	6	1800	400	160
		40+2	●	LTG15E402K5	TK5G1540-2B	184,900	34	6			
漏電遮断器 200A	送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×330×125	12+4	●	LTG20E124K5	TK5G2012-4A	182,300	8	4	1500	500	160
		14+2	●	LTG20E142K5	TK5G2014-2A	185,900	10	4			
		18+4	●	LTG20E184K5	TK5G2018-4A	194,300	14	4	1600	500	160
		20+2	●	LTG20E202K5	TK5G2020-2A	197,900	16	4			
		24+4	●	LTG20E244K5	TK5G2024-4A	206,600	18	6	1700	500	160
		26+2	●	LTG20E262K5	TK5G2026-2A	210,300	20	6			
		30+4	●	LTG20E304K5	TK5G2030-4A	218,200	24	6	1800	500	160
		32+2	●	LTG20E322K5	TK5G2032-2A	221,900	26	6			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- 埋込形も製作できます。別途お問合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○□	受注後4日
準標準品	●■	受注後10日
受注品	●■	別途ご相談