

LTB-E-K3

TK3B

保護等級 IP2XD

■分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)


■鉄板：表面処理鋼板

■ボックス板厚：1.6mm

■ハンドル：平面ハンドル

■塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)

■アースネジ：黄銅製M8×16

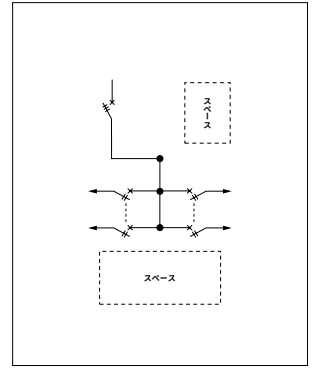

単3

単3中性線欠相保護付
主幹：配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(300mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	納期 区分	新形式	従来型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
							2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85	4+2	◎	LTB05E042K3	TK3B504-2B	49,200	2	2	900	400	120
		8+4	◎	LTB05E084K3	TK3B508-4B	58,900	6	2	1000	400	120
		14+4	◎	LTB05E144K3	TK3B514-4B	71,600	10	4	1100	400	120
		16+2	◎	LTB05E162K3	TK3B516-2B	75,300	12	4			
		20+4	◎	LTB05E204K3	TK3B520-4B	85,100	16	4	1200	400	120
		22+2	◎	LTB05E222K3	TK3B522-2B	88,700	18	4			
		26+4	◎	LTB05E264K3	TK3B526-4B	101,200	20	6	1300	400	120
		28+2	◎	LTB05E282K3	TK3B528-2B	104,800	22	6			
配線用遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85	8+4	◎	LTB10E084K3	TK3B1008-4B	73,400	6	2	1100	400	120
		10+2	◎	LTB10E102K3	TK3B1010-2B	77,000	8	2			
		14+4	◎	LTB10E144K3	TK3B1014-4B	87,600	10	4	1200	400	120
		16+2	◎	LTB10E162K3	TK3B1016-2B	91,200	12	4			
		20+4	◎	LTB10E204K3	TK3B1020-4B	103,800	16	4	1300	400	120
		22+2	◎	LTB10E222K3	TK3B1022-2B	107,400	18	4			
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×230×125	26+4	◎	LTB10E264K3	TK3B1026-4B	116,600	20	6	1400	400	160
		28+2	◎	LTB10E282K3	TK3B1028-2B	120,200	22	6			
		32+4	◎	LTB10E324K3	TK3B1032-4B	128,300	26	6	1500	400	160
		34+2	◎	LTB10E342K3	TK3B1034-2B	132,000	28	6			
		38+4	◎	LTB10E384K3	TK3B1038-4B	147,900	32	6	1600	400	160
		40+2	◎	LTB10E402K3	TK3B1040-2B	151,500	34	6			

■上記以外の仕様につきましては、別途お

問合わせください。

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■埋込形も製作できます。別途お問い合わせ
ください。

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 100AF 75A,100A	BU-103・1KA	〃

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○ □	受注後4日
標準品C	● ■	受注後10日
受注品	● ■	別途ご相談