


下部スペース付電灯分電盤(分岐：安全ブレーカ)

LTB-E-K3
TK3B

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

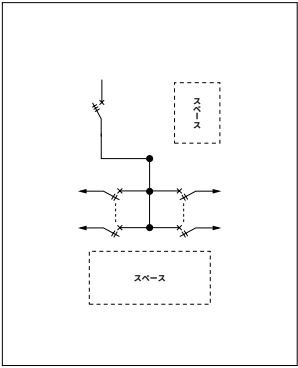

単3 中性線欠相保護付
主幹：配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(300mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	納期 区分	新形式	従来型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
							2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 150A (125A)	送りスペース 160×90×85	8+4	□	LTB15E084K3	TK3B1508-4B	82,100	6	2	1100	400	120
		10+2	□	LTB15E102K3	TK3B1510-2B	85,700	8	2			
		14+4	□	LTB15E144K3	TK3B1514-4B	96,300	10	4	1200	400	120
		16+2	□	LTB15E162K3	TK3B1516-2B	99,900	12	4			
		20+4	□	LTB15E204K3	TK3B1520-4B	112,500	16	4	1300	400	120
		22+2	□	LTB15E222K3	TK3B1522-2B	116,100	18	4			
	送りスペース 160×90×125	26+4	□	LTB15E264K3	TK3B1526-4B	125,300	20	6	1400	400	160
		28+2	□	LTB15E282K3	TK3B1528-2B	128,900	22	6			
		32+4	□	LTB15E324K3	TK3B1532-4B	137,000	26	6	1500	400	160
		34+2	□	LTB15E342K3	TK3B1534-2B	140,700	28	6			
		38+4	□	LTB15E384K3	TK3B1538-4B	156,600	32	6	1600	400	160
		40+2	□	LTB15E402K3	TK3B1540-2B	160,200	34	6			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125	12+4	○	LTB20E124K3	TK3B2012-4A	143,800	8	4	1300	500	160
		14+2	○	LTB20E142K3	TK3B2014-2A	147,500	10	4			
		18+4	○	LTB20E184K3	TK3B2018-4A	155,900	14	4	1400	500	160
		20+2	○	LTB20E202K3	TK3B2020-2A	159,500	16	4			
		24+4	○	LTB20E244K3	TK3B2024-4A	168,200	18	6	1500	500	160
		26+2	○	LTB20E262K3	TK3B2026-2A	171,800	20	6			
		30+4	○	LTB20E304K3	TK3B2030-4A	179,800	24	6	1600	500	160
		32+2	○	LTB20E322K3	TK3B2032-2A	183,400	26	6			
		36+4	○	LTB20E364K3	TK3B2036-4A	191,400	30	6	1700	500	160
		38+2	○	LTB20E382K3	TK3B2038-2A	195,000	32	6			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	152×90×80
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○□	受注後4日
準標準品	●■	受注後10日
受注品	●■	別途ご相談