


下部スペース付電灯分電盤(分岐：安全ブレーカ)

LTB-E-K4

TK4B

保護等級 IP2XD

分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：黄銅製M8×16

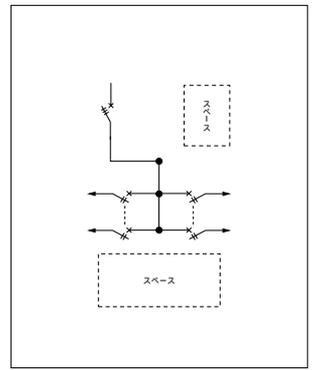

単3 中性線欠相保護付
主幹：配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(400mm)付

| 主幹 | スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm) | 分岐回路数 + 予備回路数 | 納期 区分 | 新形式 | 従来型式 | メーカー希望 小売価格(円) | 分岐内容 | | ボックス寸法(mm) | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------|------------|-------|--------|-----|-----|
| | | | | | | | 2P1E | 2P2E | タテ(A) | ヨコ(B) | フカサ(C) | | |
| 配線用遮断器 150A (125A) | 送りスペース 160×90×85 | 8+4 | □ | LTB15E084K4 | TK4B1508-4B | 86,400 | 6 | 2 | 1200 | 400 | 120 | | |
| | | 10+2 | □ | LTB15E102K4 | TK4B1510-2B | 90,000 | 8 | 2 | | | | | |
| | 下部スペース 400×230×85 | 14+4 | □ | LTB15E144K4 | TK4B1514-4B | 100,600 | 10 | 4 | 1300 | 400 | 120 | | |
| | | 16+2 | □ | LTB15E162K4 | TK4B1516-2B | 104,300 | 12 | 4 | | | | | |
| | 送りスペース 160×90×125 | 下部スペース 400×230×125 | 20+4 | □ | LTB15E204K4 | TK4B1520-4B | 116,900 | 16 | 4 | 1400 | 400 | 160 | |
| | | | 22+2 | □ | LTB15E222K4 | TK4B1522-2B | 120,500 | 18 | 4 | | | | |
| | | 送りスペース 160×90×125 | 下部スペース 400×230×125 | 26+4 | □ | LTB15E264K4 | TK4B1526-4B | 129,600 | 20 | 6 | 1500 | 400 | 160 |
| | | | | 28+2 | □ | LTB15E282K4 | TK4B1528-2B | 133,300 | 22 | 6 | | | |
| | | | | 32+4 | □ | LTB15E324K4 | TK4B1532-4B | 141,400 | 26 | 6 | | | |
| | | | | 34+2 | □ | LTB15E342K4 | TK4B1534-2B | 145,000 | 28 | 6 | | | |
| 38+4 | | | | □ | LTB15E384K4 | TK4B1538-4B | 161,000 | 32 | 6 | | | | |
| 40+2 | | | | □ | LTB15E402K4 | TK4B1540-2B | 164,600 | 34 | 6 | | | | |
| 配線用遮断器 200A | 送りスペース 200×100×125 | 12+4 | ● | LTB20E124K4 | TK4B2012-4A | 147,500 | 8 | 4 | 1400 | 500 | 160 | | |
| | | 14+2 | ● | LTB20E142K4 | TK4B2014-2A | 151,100 | 10 | 4 | | | | | |
| | | 18+4 | ● | LTB20E184K4 | TK4B2018-4A | 159,500 | 14 | 4 | | | | | |
| | 下部スペース 400×330×125 | 送りスペース 200×100×125 | 20+2 | ● | LTB20E202K4 | TK4B2020-2A | 163,100 | 16 | 4 | 1500 | 500 | 160 | |
| | | | 24+4 | ● | LTB20E244K4 | TK4B2024-4A | 171,800 | 18 | 6 | | | | |
| | | | 26+2 | ● | LTB20E262K4 | TK4B2026-2A | 175,500 | 20 | 6 | | | | |
| | | | 30+4 | ● | LTB20E304K4 | TK4B2030-4A | 183,400 | 24 | 6 | | | | |
| | | | 32+2 | ● | LTB20E322K4 | TK4B2032-2A | 187,100 | 26 | 6 | | | | |
| | | | 36+4 | ● | LTB20E364K4 | TK4B2036-4A | 195,000 | 30 | 6 | | | | |
| 38+2 | ● | LTB20E382K4 | TK4B2038-2A | 198,700 | 32 | 6 | | | | | | | |

上記以外の仕様につきましては、別途お
問い合わせください。
分岐の安全ブレーカは100V配線です。
埋込形も製作できます。別途お問い合わせ
ください。

主幹組込配線用遮断器

| 仕様 | 型式 | 外形寸法(mm) |
|-----------------|------------|------------|
| 3P2E 125AF 125A | BU-123-1EA | 152×90×80 |
| 3P2E 150AF 150A | BU-153-1EA | 152×90×80 |
| 3P2E 225AF 200A | BU-223-1EA | 165×105×82 |

午前11時までにご注文いただきました場合
に原則として下記の日数以内に対応さ
せていただきます。

| 納期区分 | | 納期 |
|------|-----|--------|
| 標準品A | ○ □ | 当日出荷 |
| 標準品B | ○ □ | 受注後4日 |
| 準標準品 | ● ■ | 受注後10日 |
| 受注品 | ● ■ | 別途ご相談 |

標準分電盤 下部スペース付電灯分電盤