


LTB-E-K5

TK5B

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

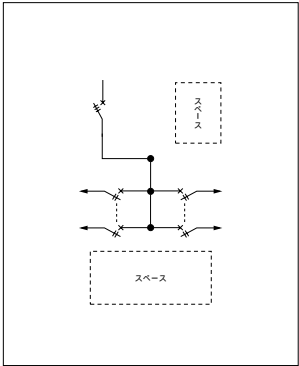

単3 中性線欠相保護付
主幹：配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(500mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	納期 区分	新形式	従来型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
							2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 150A (125A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×230×85	8+4	■	LTB15E084K5	TK5B1508-4B	90,800	6	2	1300	400	120
		10+2	■	LTB15E102K5	TK5B1510-2B	94,400	8	2			
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×230×125	14+4	■	LTB15E144K5	TK5B1514-4B	105,000	10	4	1400	400	160
		16+2	■	LTB15E162K5	TK5B1516-2B	108,600	12	4			
		20+4	■	LTB15E204K5	TK5B1520-4B	121,200	16	4	1500	400	160
		22+2	■	LTB15E222K5	TK5B1522-2B	124,800	18	4			
		26+4	■	LTB15E264K5	TK5B1526-4B	134,000	20	6	1600	400	160
		28+2	■	LTB15E282K5	TK5B1528-2B	137,600	22	6			
		32+4	■	LTB15E324K5	TK5B1532-4B	145,700	26	6	1700	400	160
		34+2	■	LTB15E342K5	TK5B1534-2B	149,400	28	6			
		38+4	■	LTB15E384K5	TK5B1538-4B	165,300	32	6	1800	400	160
		40+2	■	LTB15E402K5	TK5B1540-2B	168,900	34	6			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×330×125	12+4	●	LTB20E124K5	TK5B2012-4A	151,800	8	4	1500	500	160
		14+2	●	LTB20E142K5	TK5B2014-2A	155,400	10	4			
		18+4	●	LTB20E184K5	TK5B2018-4A	163,900	14	4	1600	500	160
		20+2	●	LTB20E202K5	TK5B2020-2A	167,500	16	4			
		24+4	●	LTB20E244K5	TK5B2024-4A	176,200	18	6	1700	500	160
		26+2	●	LTB20E262K5	TK5B2026-2A	179,800	20	6			
		30+4	●	LTB20E304K5	TK5B2030-4A	187,800	24	6	1800	500	160
		32+2	●	LTB20E322K5	TK5B2032-2A	191,400	26	6			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	152×90×80
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A		当日出荷
標準品B	○ □	受注後4日
準標準品	● ■	受注後10日
受注品	● ■	別途ご相談