


LTG-A-K5

TAK5G

保護等級 IP2XD

- 分岐：ミニ・イコールブレーカ組込(2P1E20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

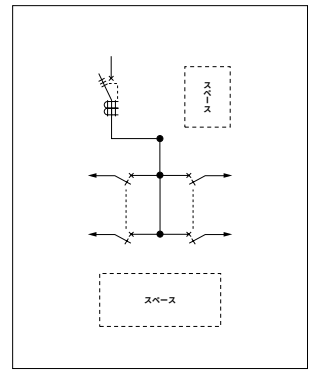

単3中性線欠相保護付

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

下部スペース(500mm)付

単3

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	納期 区分	新型式	従来型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm) タテ(A) ヨコ(B) フカサ(C)		
漏電遮断器 50A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×330×85	6+4	●	LTG05A064K5	TAK5G506-4	93,500	1100	500	120
		8+2	●	LTG05A082K5	TAK5G508-2	97,200			
		12+6	●	LTG05A126K5	TAK5G512-6	106,900	1200	500	120
		14+4	●	LTG05A144K5	TAK5G514-4	110,500			
		16+2	●	LTG05A162K5	TAK5G516-2	114,100	1300	500	120
		20+6	●	LTG05A206K5	TAK5G520-6	128,000			
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×330×125	22+4	●	LTG05A224K5	TAK5G522-4	131,700	1400	500	160
		24+2	●	LTG05A242K5	TAK5G524-2	135,300			
		28+6	●	LTG05A286K5	TAK5G528-6	146,600	1500	500	160
		30+4	●	LTG05A304K5	TAK5G530-4	150,200			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×330×85	32+2	●	LTG05A322K5	TAK5G532-2	153,800	1300	500	120
		14+4	●	LTG10A144K5	TAK5G1014-4	150,800			
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×330×125	16+2	●	LTG10A162K5	TAK5G1016-2	154,400	1400	500	160
		20+6	●	LTG10A206K5	TAK5G1020-6	164,600			
		22+4	●	LTG10A224K5	TAK5G1022-4	168,200	1500	500	160
		24+2	●	LTG10A242K5	TAK5G1024-2	171,800			
		28+6	●	LTG10A286K5	TAK5G1028-6	185,600	1600	500	160
		30+4	●	LTG10A304K5	TAK5G1030-4	189,200			
		32+2	●	LTG10A322K5	TAK5G1032-2	192,900	1700	500	160
		36+6	●	LTG10A366K5	TAK5G1036-6	204,500			
		38+4	●	LTG10A384K5	TAK5G1038-4	208,100	1700	500	160
		40+2	●	LTG10A402K5	TAK5G1040-2	211,700			
		44+6	●	LTG10A446K5	TAK5G1044-6	222,600	1700	500	160
		46+4	●	LTG10A464K5	TAK5G1046-4	226,200			
		48+2	●	LTG10A482K5	TAK5G1048-2	229,800			

■上記以外の仕様につきましては、別途お
問合わせください。

■埋込形も製作できます。別途お問合わせ
ください。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃

■午前11時までにご注文いただきました場
合に原則として下記の日数以内に対応さ
せていただきます。

標準品A	納期区分	納期
標準品B	○ □	当日出荷
標準品C	● ■	受注後4日
受注品	● ■	受注後10日
受注品	● ■	別途ご相談