


LTB-A-K5

TAK5B

保護等級 IP2XD

- 分岐：ミニ・イコールブレーカ組込(2P1E20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

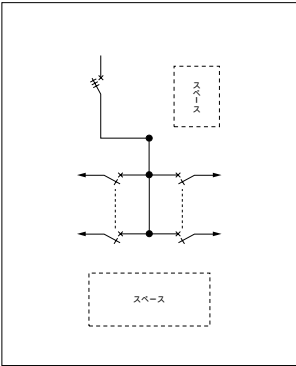

単3

単3中性線欠相保護付
主幹：配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(500mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	納期 区分	新形式	従来形式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
配電用遮断器 150A (125A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×330×85	14+4	■	LTB15A144K5	TAK5B1514-4	131,200	1300	500	120
		16+2	■	LTB15A162K5	TAK5B1516-2	134,900			
		20+6	■	LTB15A206K5	TAK5B1520-6	145,000			
		22+4	■	LTB15A224K5	TAK5B1522-4	148,600	1400	500	160
		24+2	■	LTB15A242K5	TAK5B1524-2	152,300			
		28+6	■	LTB15A286K5	TAK5B1528-6	166,000			
		30+4	■	LTB15A304K5	TAK5B1530-4	169,700	1500	500	160
		32+2	■	LTB15A322K5	TAK5B1532-2	173,300			
		36+6	■	LTB15A366K5	TAK5B1536-6	184,900			
		38+4	■	LTB15A384K5	TAK5B1538-4	188,500	1600	500	160
		40+2	■	LTB15A402K5	TAK5B1540-2	192,100			
		44+6	■	LTB15A446K5	TAK5B1544-6	203,000			
配電用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×330×125	46+4	■	LTB15A464K5	TAK5B1546-4	206,600	1700	500	160
		48+2	■	LTB15A482K5	TAK5B1548-2	210,300			
		16+4	●	LTB20A164K5	TAK5B2016-4	205,200	1500	500	160
		18+2	●	LTB20A182K5	TAK5B2018-2	208,800			
		24+4	●	LTB20A244K5	TAK5B2024-4	226,900	1600	500	160
		26+2	●	LTB20A262K5	TAK5B2026-2	230,600			
		32+4	●	LTB20A324K5	TAK5B2032-4	242,900	1700	500	160
		34+2	●	LTB20A342K5	TAK5B2034-2	246,500			
		40+4	●	LTB20A404K5	TAK5B2040-4	258,800	1800	500	160
		42+2	●	LTB20A422K5	TAK5B2042-2	262,500			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■ 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	152×90×80
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

■ 午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A		当日出荷
標準品B	○ □	受注後4日
準標準品	● ■	受注後10日
受注品	● ■	別途ご相談