

動力スペース付電灯分電盤


分岐：ミニ・イコールブレーカ

LTG-A-PSP

TAMG

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ組込(2P1E20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：黄銅製M8×16

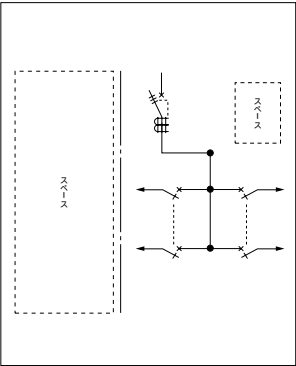

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

動力スペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	納期 区分	新型式	従来型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
漏電遮断器 50A	送りスペース 160×90×125	12+6	■	LTG05A126PSP	TAMG512-6	114,000	700	950	160
	動力スペース木板 620×420	14+4	■	LTG05A144PSP	TAMG514-4	117,600			
		16+2	■	LTG05A162PSP	TAMG516-2	121,200			
	送りスペース 160×90×125	20+6	■	LTG05A206PSP	TAMG520-6	131,400	800	950	160
	動力スペース木板 720×420	22+4	■	LTG05A224PSP	TAMG522-4	135,000			
		24+2	■	LTG05A242PSP	TAMG524-2	138,600			
	送りスペース 160×90×125	28+6	■	LTG05A286PSP	TAMG528-6	150,200	900	950	160
	動力スペース木板 820×420	30+4	■	LTG05A304PSP	TAMG530-4	153,800			
漏電遮断器 100A (75A)		32+2	■	LTG05A322PSP	TAMG532-2	157,500			
	送りスペース 160×90×125	14+4	■	LTG10A144PSP	TAMG1014-4	159,500	800	950	160
	動力スペース木板 720×420	16+2	■	LTG10A162PSP	TAMG1016-2	163,100			
	送りスペース 160×90×125	20+6	■	LTG10A206PSP	TAMG1020-6	182,000	900	950	160
	動力スペース木板 820×420	22+4	■	LTG10A224PSP	TAMG1022-4	185,600			
		24+2	■	LTG10A242PSP	TAMG1024-2	189,200			
	送りスペース 160×90×125	28+6	■	LTG10A286PSP	TAMG1028-6	206,600	1000	950	160
	動力スペース木板 920×420	30+4	■	LTG10A304PSP	TAMG1030-4	210,300			
		32+2	■	LTG10A322PSP	TAMG1032-2	213,900			
	送りスペース 160×90×125	36+6	■	LTG10A366PSP	TAMG1036-6	224,000	1100	950	160
漏電遮断器 200A	動力スペース木板 1020×420	38+4	■	LTG10A384PSP	TAMG1038-4	227,700			
		40+2	■	LTG10A402PSP	TAMG1040-2	231,300			
	送りスペース 200×100×125	16+4	■	LTG20A164PSP	TAMG2016-4	226,900	1000	950	160
	動力スペース木板 920×420	20+0	■	LTG20A20PSP	TAMG2020	234,200			
	送りスペース 200×100×125	24+4	■	LTG20A244PSP	TAMG2024-4	243,600	1100	950	160
	動力スペース木板 1020×420	28+0	■	LTG20A28PSP	TAMG2028	250,900			
	送りスペース 200×100×125	32+4	■	LTG20A324PSP	TAMG2032-4	261,000	1200	950	160
	動力スペース木板 1120×420	36+0	■	LTG20A36PSP	TAMG2036	268,300			
	送りスペース 200×100×125	40+4	■	LTG20A404PSP	TAMG2040-4	280,600	1300	950	160
	動力スペース木板 1220×420	44+0	■	LTG20A44PSP	TAMG2044	287,800			

標準分電盤 動力スペース付電灯分電盤

上記以外の仕様につきましては、別途お
問い合わせください。
埋込形も製作できます。別途お問い合わせ
ください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

午前11時までにご注文いただきました場合
に原則として下記の日数以内に対応さ
せていただきます。

納期区分		納期
標準品A		当日出荷
標準品B	○ □	受注後4日
準標準品	● ■	受注後10日
受注品	● ■	別途ご相談

この価格には消費税は含まれておりません。