

送りスペース付動力分電盤


分岐：協約形配線用遮断器

PTG-S

MSG

保護等級 IP2XD

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

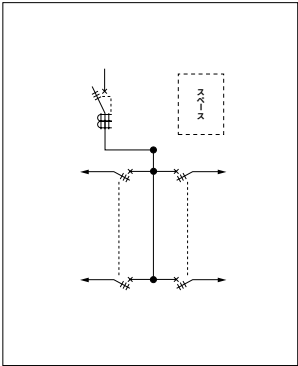

3相

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	納期 区分	新型式	従来型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
漏電遮断器 50A	送りスペース 160×90×85	4+2	◎	PTG05S042	MSG504-2A	96,400	700	500	120
		6+0	◎	PTG05S06	MSG506A	107,000			
		8+0	◎	PTG05S08	MSG508A	120,500	800	500	120
		10+0	◎	PTG05S10	MSG510A	133,300			
		12+2	◎	PTG05S122	MSG512-2A	146,000	1000	500	120
		14+0	◎	PTG05S14	MSG514A	156,600			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	4+2	◎	PTG10S042	MSG1004-2A	112,500	800	500	120
		6+0	◎	PTG10S06	MSG1006A	123,500			
		8+0	◎	PTG10S08	MSG1008A	136,900	900	500	120
		10+0	◎	PTG10S10	MSG1010A	148,900			
		12+2	◎	PTG10S122	MSG1012-2A	162,400	1100	500	120
		14+0	◎	PTG10S14	MSG1014A	173,000			
		16+0	◎	PTG10S16	MSG1016A	184,900	1200	500	120
		18+0	◎	PTG10S18	MSG1018A	197,600			
漏電遮断器 150A (125A)	送りスペース 160×90×85	4+2	□	PTG15S042	MSG1504-2A	121,200	800	500	120
		6+0	□	PTG15S06	MSG1506A	131,800			
		8+0	□	PTG15S08	MSG1508A	145,600	900	500	120
		10+0	□	PTG15S10	MSG1510A	157,600			
		12+2	□	PTG15S122	MSG1512-2A	171,100	1100	500	120
		14+0	□	PTG15S14	MSG1514A	181,700			
		16+0	□	PTG15S16	MSG1516A	193,600	1200	500	120
		18+0	□	PTG15S18	MSG1518A	206,300			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GB-53KA	98×75×80
3P2E 75AF 75A	GB-73KA	〃
3P2E 100AF 100A	GB-103KA	〃
3P2E 125AF 125A	GB-123EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GB-153EA	〃

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○ □	受注後4日
準標準品	● ■	受注後10日
受注品	● ■	別途ご相談

この価格には消費税は含まれておりません。

標準分電盤 送りスペース付動力分電盤