


送りスペース付動力分電盤(分岐：協約形配線用遮断器)

PTG-S

MSG

保護等級 IP2XD

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

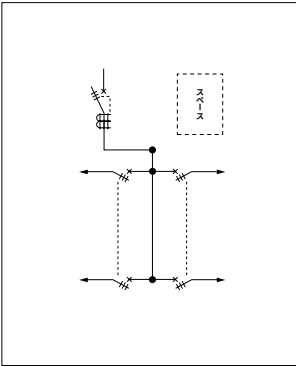

3相

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	納期 区分	新型式	従来型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
							タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 200A	送りスペース 200×100×125	4+2	◎	PTG20S042	MSG2004-2A	199,400	1000	500	160
		6+0	◎	PTG20S06	MSG2006A	210,000			
		8+0	◎	PTG20S08	MSG2008A	223,400	1100	500	160
		10+0	◎	PTG20S10	MSG2010A	245,800	1200	500	160
		12+2	◎	PTG20S122	MSG2012-2A	270,900	1300	500	160
		14+0	◎	PTG20S14	MSG2014A	281,400			
		16+0	◎	PTG20S16	MSG2016A	297,300	1400	500	160
		18+0	◎	PTG20S18	MSG2018A	317,100	1500	500	160
漏電遮断器 400A (300A)	送りスペース 200×100×150	8+2	●	PTG40S082	MSG4008-2A	349,700	1400	600	200
		10+0	●	PTG40S10	MSG4010A	360,300			
		12+0	●	PTG40S12	MSG4012A	378,500	1500	600	200
		14+0	●	PTG40S14	MSG4014A	395,900	1600	600	200
		16+2	●	PTG40S162	MSG4016-2A	414,100	1700	600	200
		18+0	●	PTG40S18	MSG4018A	424,700			
		20+0	●	PTG40S20	MSG4020A	442,500	1800	600	200

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82
3P2E 400AF 300A, 400A	GB-403EA	341×140×132

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○ □	受注後4日
準標準品	● ■	受注後10日
受注品	● ■	別途ご相談

標準分電盤 送りスペース付動力分電盤