PTB-S-K3
MSK3B

保護等級 IP2XD

■分岐：協約形配線用遮断器組込(3P30A)
■鉄板：表面処理鋼板
■ボックス板厚：1.6mm
■ハンドル：平面ハンドル
■塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
■アースネジ：黄銅製M8×16

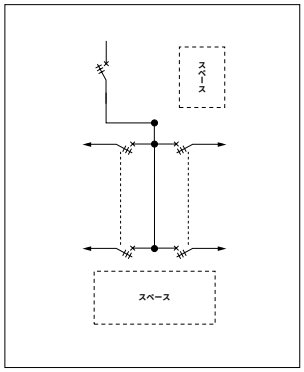

3相 主幹：配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(300mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	納期区分	新型式	従来型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm) タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×330×85	4+2	●	PTB05S042K3	MSK3B504-2A	98,700	1000	500	120
		6+0	●	PTB05S06K3	MSK3B506A	109,300			
		8+0	●	PTB05S08K3	MSK3B508A	122,800	1100	500	120
		10+0	●	PTB05S10K3	MSK3B510A	136,300	1200	500	120
		12+2	●	PTB05S122K3	MSK3B512-2A	149,800	1300	500	120
		14+0	●	PTB05S14K3	MSK3B514A	160,400			
配線用遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×330×85	4+2	●	PTB10S042K3	MSK3B1004-2A	113,400	1100	500	120
		6+0	●	PTB10S06K3	MSK3B1006A	124,000			
		8+0	●	PTB10S08K3	MSK3B1008A	137,500	1200	500	120
		10+0	●	PTB10S10K3	MSK3B1010A	150,200	1300	500	120
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×330×125	12+2	●	PTB10S122K3	MSK3B1012-2A	162,300	1400	500	160
		14+0	●	PTB10S14K3	MSK3B1014A	172,800			
		16+0	●	PTB10S16K3	MSK3B1016A	186,300	1500	500	160
		18+0	●	PTB10S18K3	MSK3B1018A	199,800	1600	500	160
配線用遮断器 150A (125A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×330×85	4+2	■	PTB15S042K3	MSK3B1504-2A	122,100	1100	500	120
		6+0	■	PTB15S06K3	MSK3B1506A	132,700			
		8+0	■	PTB15S08K3	MSK3B1508A	146,200	1200	500	120
		10+0	■	PTB15S10K3	MSK3B1510A	158,900	1300	500	120
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×330×125	12+2	■	PTB15S122K3	MSK3B1512-2A	171,000	1400	500	160
		14+0	■	PTB15S14K3	MSK3B1514A	181,500			
		16+0	■	PTB15S16K3	MSK3B1516A	195,500	1500	500	160
		18+0	■	PTB15S18K3	MSK3B1518A	208,500	1600	500	160
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×125	4+2	●	PTB20S042K3	MSK3B2004-2A	194,400	1300	500	160
		6+0	●	PTB20S06K3	MSK3B2006A	205,000			
		8+0	●	PTB20S08K3	MSK3B2008A	218,500	1400	500	160
		10+0	●	PTB20S10K3	MSK3B2010A	232,000	1500	500	160
		12+2	●	PTB20S122K3	MSK3B2012-2A	255,200	1600	500	160
		14+0	●	PTB20S14K3	MSK3B2014A	265,800			
		16+0	●	PTB20S16K3	MSK3B2016A	278,400	1700	500	160
		18+0	●	PTB20S18K3	MSK3B2018A	294,400	1800	500	160

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。
■埋込形も製作できます。別途お問合わせください。

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	B-53KA	98×75×80
3P2E 100AF 75A、100A	B-103KA	〃
3P2E 125AF 125A	B-123EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	B-153EA	152×90×80
3P2E 225AF 200A	B-223EA	165×105×82

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納 期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○ □	受注後4日
準標準品	● ■	受注後10日
受 注 品	◉ ▣	別途ご相談

この価格には消費税は含まれておりません。