


電灯動力混合分電盤(タテ形)

分岐：JVG (安全ブレーカ)
分岐：JVS G (協約形配線用遮断器)

JVTG-E-PG
JVG

保護等級 IP2XD

- 分岐：電灯回路
 - JVG安全ブレーカ組込(2P20A)
- 分岐：動力回路
 - 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

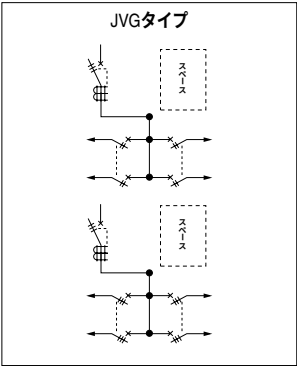

電灯/単3 動力/3相 主幹：(電灯(単3中性線欠相保護付) 漏電遮断器)

電灯回路				動力回路		納期 区分	新形式	従来型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 + 予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E		主幹	分岐内容					タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A	8+4	6	2	漏電遮断器 50A	3P30A×6	■ JVTG05E084PG56	JVG508-4-G506A	153,000	1300	500	160	
	10+2	8	2		" ×6	■ JVTG05E102PG56	JVG510-2-G506A	156,600				
	14+4	10	4		" ×8	■ JVTG05E144PG58	JVG514-4-G508A	179,100				
	16+2	12	4		" ×8	■ JVTG05E162PG58	JVG516-2-G508A	182,700				
	18+0	14	4		" ×8	■ JVTG05E18PG58	JVG518-G508A	186,300				
漏電遮断器 100A (75A)	8+4	6	2	漏電遮断器 100A (75A)	3P30A×6	■ JVTG10E084PG106	JVG1008-4-G1006A	195,000	1500	500	160	
	10+2	8	2		" ×6	■ JVTG10E102PG106	JVG1010-2-G1006A	198,700				
	14+4	10	4		" ×8	■ JVTG10E144PG108	JVG1014-4-G1008A	222,600				
	16+2	12	4		" ×8	■ JVTG10E162PG108	JVG1016-2-G1008A	226,200				
	18+0	14	4		" ×8	■ JVTG10E18PG108	JVG1018-G1008A	229,800				

■電灯回路の分岐(100V配線)は安全ブレーカ(2P20A)です。

標準分電盤 電灯動力混合分電盤(タテ形)

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P3E 50AF 50A	GB-53KA	98×75×80
3P3E 75AF 75A	GB-73KA	〃
3P3E 100AF 100A	GB-103KA	〃

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	○	当日出荷
標準品B	□	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	■	別途ご相談