

電灯動力混合分電盤(コンパクト形)

分岐：(電灯)安全ブレーカ
分岐：(動力)協約形配線用遮断器


JCTG-E-PG
JCG

保護等級 IP2XD

JCTB-E-PB
JCB

保護等級 IP2XD


- 分岐：電灯回路 安全ブレーカ組込(2P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

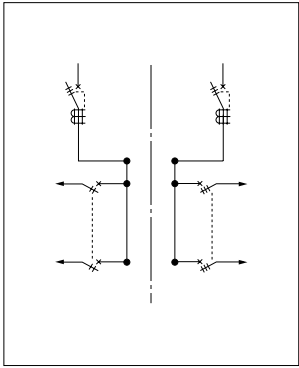

電灯/単3 動力/3相 主幹：(電灯(単3中性線欠相保護付) 動力) 漏電遮断器

電灯回路			動力回路		納期区分	新形式	従来形式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E	主幹	分岐内容					タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A	8+1	6 2	漏電遮断器 50A	3P30A×4	■	JCTG05E081PG54	JCG508-1-G504A	142,800	800	600	160
	10+2	8 2		" X5	■	JCTG05E102PG55	JCG510-2-G505A	154,400	900	600	160
	12+0	10 2		" X5	■	JCTG05E12PG55	JCG512-G505A	158,100			
	14+1	12 2		" X7	■	JCTG05E141PG57	JCG514-1-G507A	174,700	1000	600	160
漏電遮断器 100A (75A)	8+1	6 2	漏電遮断器 100A (75A)	3P30A×4	■	JCTG10E081PG104	JCG1008-1-G1004A	162,400	900	600	160
	10+2	8 2		" X5	■	JCTG10E102PG105	JCG1010-2-G1005A	175,500	1000	600	160
	12+0	10 2		" X5	■	JCTG10E12PG105	JCG1012-G1005A	179,100			
	14+1	12 2		" X7	■	JCTG10E141PG107	JCG1014-1-G1007A	196,500	1100	600	160

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 主幹：()内の容量もございますので、ご用命ください。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。



電灯/単3 動力/3相 主幹：(電灯(単3中性線欠相保護付) 動力) 配線用遮断器

電灯回路			動力回路		納期区分	新形式	従来形式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E	主幹	分岐内容					タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	8+1	6 2	配線用遮断器 50A	3P30A×4	■	JCTB05E081PB54	JCB508-1-B504A	113,100	800	600	160
	10+2	8 2		" X5	■	JCTB05E102PB55	JCB510-2-B505A	127,600	900	600	160
	12+0	10 2		" X5	■	JCTB05E12PB55	JCB512-B505A	131,200			
	14+1	12 2		" X7	■	JCTB05E141PB57	JCB514-1-B507A	149,400	1000	600	160
配線用遮断器 100A (75A)	8+1	6 2	配線用遮断器 100A (75A)	3P30A×4	■	JCTB10E081PB104	JCB1008-1-B1004A	148,600	900	600	160
	10+2	8 2		" X5	■	JCTB10E102PB105	JCB1010-2-B1005A	161,200	1000	600	160
	12+0	10 2		" X5	■	JCTB10E12PB105	JCB1012-B1005A	166,600			
	14+1	12 2		" X7	■	JCTB10E141PB107	JCB1014-1-B1007A	184,000	1100	600	160

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P3E 50AF 50A	GB-53KA	98×75×80
3P3E 75AF 75A	GB-73KA	〃
3P3E 100AF 100A	GB-103KA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103・1KA	〃
3P3E 50AF 50A	B-53KA	〃
3P3E 100AF 75A	B-103KA	〃
3P3E 100AF 100A	B-103KA	〃

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	○	当日出荷
標準品B	○ □	受注後4日
準標準品	● ■	受注後10日
受注品	● ■	別途ご相談