

電灯動力混合分電盤(ヨコ形)


分岐：(電灯)安全ブレーカ
分岐：(動力)協約形配線用遮断器

JTG-E-PG

JG

保護等級 IP2XD

- 分岐：電灯回路 安全ブレーカ組込(2P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

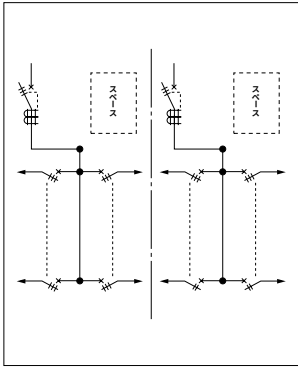

電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯(単3中性線欠相保護付) 動力)漏電遮断器

送りスペース付

電灯回路			動力回路		納期区分	新形式	従来型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E	主幹	分岐内容					タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A 送りスペース 160×90×125	8+4	6 2	漏電遮断器 50A 送りスペース 160×90×125	3P30A×6	■	JTG05E084PG56	JG508-4-G506A	159,100	700	950	160
	10+2	8 2		" ×6	■	JTG05E102PG56	JG510-2-G506A	162,700			
	14+4	10 4		" ×8	■	JTG05E144PG58	JG514-4-G508A	187,100	800	950	160
	16+2	12 4		" ×8	■	JTG05E162PG58	JG516-2-G508A	190,700			
	20+4	16 4		" ×10	■	JTG05E204PG510	JG520-4-G510A	211,400	900	950	160
	22+2	18 4		" ×10	■	JTG05E222PG510	JG522-2-G510A	215,000			
	26+4	20 6		" ×14	■	JTG05E264PG514	JG526-4-G514A	237,100	1000	950	160
漏電遮断器 100A (75A) 送りスペース 160×90×125	28+4	22 6	漏電遮断器 100A (75A) 送りスペース 160×90×125	" ×14	■	JTG05E282PG514	JG528-2-G514A	240,700			
	8+4	6 2		3P30A×6	■	JTG10E084PG106	JG1008-4-G1006A	199,700	800	950	160
	10+2	8 2		" ×6	■	JTG10E102PG106	JG1010-2-G1006A	203,300			
	14+4	12 2		" ×8	■	JTG10E144PG108	JG1014-4-G1008A	225,500	900	950	160
	16+2	14 2		" ×8	■	JTG10E162PG108	JG1016-2-G1008A	226,900			
	20+4	16 4		" ×10	■	JTG10E204PG1010	JG1020-4-G1010A	246,100	1000	950	160
	22+2	18 4		" ×10	■	JTG10E222PG1010	JG1022-2-G1010A	249,700			
	26+4	22 4		" ×14	■	JTG10E264PG1014	JG1026-4-G1014A	277,200	1100	950	160
	28+2	24 4		" ×14	■	JTG10E282PG1014	JG1028-2-G1014A	280,900			
	32+4	26 6		" ×16	■	JTG10E324PG1016	JG1032-4-G1016A	308,400	1200	950	160
漏電遮断器 200A 送りスペース 200×100×125	34+2	28 6		" ×16	■	JTG10E342PG1016	JG1034-2-G1016A	312,000			
	12+4	10 2	漏電遮断器 200A 送りスペース 200×100×125	3P30A×6	■	JTG20E124PG206	JG2012-4-G2006A	310,300	1000	950	160
	14+2	12 2		" ×6	■	JTG20E142PG206	JG2014-2-G2006A	313,900			
	18+4	16 2		" ×8	■	JTG20E184PG208	JG2018-4-G2008A	341,500	1100	950	160
	20+2	18 2		" ×8	■	JTG20E202PG208	JG2020-2-G2008A	345,100			
	24+4	20 4		" ×10	■	JTG20E244PG2010	JG2024-4-G2010A	369,800	1200	950	160
	26+2	22 4		" ×10	■	JTG20E262PG2010	JG2026-2-G2010A	373,400			
	30+4	26 4		" ×14	■	JTG20E304PG2014	JG2030-4-G2014A	405,300	1300	950	160
	32+2	28 4		" ×14	■	JTG20E322PG2014	JG2032-2-G2014A	408,900			
	36+4	30 6		" ×16	■	JTG20E364PG2016	JG2036-4-G2016A	439,400	1400	950	160
	38+2	32 6		" ×16	■	JTG20E382PG2016	JG2038-2-G2016A	443,000			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。

■電灯回路の分岐は100V配線です。
■埋込形は製作できません。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P3E 50AF 50A	GB-53KA	98×75×80
3P3E 75AF 75A	GB-73KA	〃
3P3E 100AF 100A	GB-103KA	〃
3P3E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	○ ◎	当日出荷
標準品B	○ □	受注後4日
準標準品	● ■	受注後10日
受注品	● ■	別途ご相談