


JTB-E-PB

JB

保護等級 IP2XD

- 分岐：電灯回路 安全ブレーカ組込(2P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

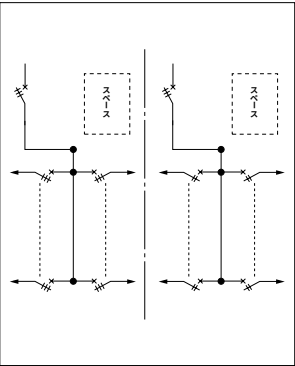

電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯(単3中性線欠相保護付)動力)配線用遮断器

送りスペース付

電灯回路				動力回路		納期 区分	新形式	従来型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E		主幹	分岐内容					タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A 送りスペース 160×90×125	8+4	6	2	配線用遮断器 50A 送りスペース 160×90×125	3P30A×6	■ JTB05E084PB56	JB508-4-B506A	132,800	700	950	160	
	10+2	8	2		" ×6	■ JTB05E102PB56	JB510-2-B506A	136,400				
	14+4	10	4		" ×8	■ JTB05E144PB58	JB514-4-B508A	157,500	800	950	160	
	16+2	12	4		" ×8	■ JTB05E162PB58	JB516-2-B508A	161,100				
	20+4	16	4		" ×10	■ JTB05E204PB510	JB520-4-B510A	181,400	900	950	160	
	22+2	18	4		" ×10	■ JTB05E222PB510	JB522-2-B510A	185,000				
	26+4	20	6		" ×14	■ JTB05E264PB514	JB526-4-B514A	208,800	1000	950	160	
28+2	22	6	" ×14	■ JTB05E282PB514	JB528-2-B514A	212,600						
配線用遮断器 100A (75A) 送りスペース 160×90×125	8+4	6	2	配線用遮断器 100A (75A) 送りスペース 160×90×125	3P30A×6	■ JTB10E084PB106	JB1008-4-B1006A	171,800	800	950	160	
	10+2	8	2		" ×6	■ JTB10E102PB106	JB1010-2-B1006A	175,500				
	14+4	12	2		" ×8	■ JTB10E144PB108	JB1014-4-B1008A	197,900	900	950	160	
	16+2	14	2		" ×8	■ JTB10E162PB108	JB1016-2-B1008A	201,600				
	20+4	16	4		" ×10	■ JTB10E204PB1010	JB1020-4-B1010A	222,600	1000	950	160	
	22+2	18	4		" ×10	■ JTB10E222PB1010	JB1022-2-B1010A	226,200				
	26+4	22	4		" ×14	■ JTB10E264PB1014	JB1026-4-B1014A	259,600	1100	950	160	
	28+2	24	4		" ×14	■ JTB10E282PB1014	JB1028-2-B1014A	263,200				
	32+4	26	6		" ×16	■ JTB10E324PB1016	JB1032-4-B1016A	284,200	1200	950	160	
34+2	28	6	" ×16	■ JTB10E342PB1016	JB1034-2-B1016A	287,800						
配線用遮断器 200A 送りスペース 200×100×125	12+4	10	2	配線用遮断器 200A 送りスペース 200×100×125	3P30A×6	■ JTB20E124PB206	JB2012-4-B2006A	282,000	1000	950	160	
	14+2	12	2		" ×6	■ JTB20E142PB206	JB2014-2-B2006A	285,700				
	18+4	16	2		" ×8	■ JTB20E184PB208	JB2018-4-B2008A	307,400	1100	950	160	
	20+2	18	2		" ×8	■ JTB20E202PB208	JB2020-2-B2008A	311,000				
	24+4	20	4		" ×10	■ JTB20E244PB2010	JB2024-4-B2010A	329,200	1200	950	160	
	26+2	22	4		" ×10	■ JTB20E262PB2010	JB2026-2-B2010A	332,800				
	30+4	26	4		" ×14	■ JTB20E304PB2014	JB2030-4-B2014A	371,200	1300	950	160	
	32+2	28	4		" ×14	■ JTB20E322PB2014	JB2032-2-B2014A	374,100				
	36+4	30	6		" ×16	■ JTB20E364PB2016	JB2036-4-B2016A	395,100	1400	950	160	
38+2	32	6	" ×16	■ JTB20E382PB2016	JB2038-2-B2016A	398,800						

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 電灯回路の分岐は100V配線です。
- 埋込形は製作できません。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 100AF 100A	BU-103・1KA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82
3P3E 50AF 50A	B-53KA	98×75×80
3P3E 100AF 75A	B-103KA	〃
3P3E 100AF 100A	B-103KA	〃
3P3E 225AF 200A	B-223KA	165×105×82

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	○ ◎	当日出荷
標準品B	○ □	受注後4日
準標準品	● ■	受注後10日
受注品	● ■	別途ご相談

標準分電盤 電灯動力混合分電盤(ヨコ形)